

عمارة العتبات المقدسة والمؤشرات الوظيفية لتطويرها

علي محمد حسين مهدي

م.د. عبد الجواد حسن عزيز

قسم هندسة العمارة-كلية الهندسة-جامعة بغداد

قسم هندسة العمارة-كلية الهندسة-جامعة بغداد

ali_naseralla@yahoo.com

abduljawad1963@yahoo.com

الخلاصة

لا يخفى أن العتبات المقدسة ذات علاقة مباشرة بالإسلام والمسلمين وهي متعلقة بالثقافة العامة للشعوب الإسلامية. وأما من الناحية العمرانية فهي تُعدُّ مشهدًا معماريًا مميّزًا يستعرض تاريخ هذا المنشأ وطرزه المعمارية. وفي الآونة الأخيرة ومع الزيادة الحاصلة في أعداد الحجاج وزوار العتبات المقدسة ظهرت الحاجة إلى تطوير الأبنية وتوسيعها وامتدادها بالخدمات وادخال التكنولوجيا الحديثة، وحيث أن عمارة العتبات المقدسة تتكون من عدد من المؤشرات التصميمية الوظيفية المتمثلة بالفضاءات العبادية والخدمات الملحقة بها، فقد برزت المشكلة العامة للبحث التي تتمثل بعدم وجود اطار نظري واضح عن المؤشرات التصميمية لتطوير العتبات المقدسة تبعا للوظيفة التي تقدمها والحاجة الى تطويرها ، أما المشكلة البحثية فتتمثل بـ(عدم وجود تصور واضح عن تطوير العتبات المقدسة في ظل مؤشراتها التصميمية الوظيفية) ولغرض إيجاد حل لتلك المشاكل سيتناول البحث محورين: الأول يستعرض مفهوم التطوير المعماري وأنواعه، والتوصل الى تحديد مؤشرات التطوير للأبنية التاريخية الاثرية ذات القيم الروحية والرمزية الجمالية المميزة، وأما المحور الثاني فيتناول دراسة وتحليل أمثلة لعمارة العتبات المقدسة القائمة حاليًا وهي (الحرم المكي، والعتبة الرضوية) من خلال استعراض عملية الإنشاء والتطور عبر التاريخ للتوصل الى تحديد مؤشرات التصميمية الوظيفية، ومن ثم استعراض مشاريع التطوير التي خضعت لها لتحديد مؤشرات التطوير المعتمدة لهذه العمارة في ظل مؤشرات التصميمية الوظيفية للوصول الى هدف البحث المتمثل بإيجاد مؤشرات تطوير العتبات المقدسة العامة في ظل مؤشرات التصميمية الوظيفية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي للعينات المُنتخبة وهي تشمل مشاريع العتبات والمرقد والاماكن المقدسة (الحرم المكي، والعتبة الرضوية).

الكلمات المفتاحية : مفهوم التطوير، الإضافة الافقية، الإضافة العمودية، الحفاظ، المؤشرات الوظيفية للعتبات.



The Architecture Of Holy Thresholds And Functionl Indicators For Its Development

Dr.Abdualjawad Hasan Aziz

Department of Architecture

College of Engineering

University of Baghdad

abduljawad1963@yahoo.com

Ali Muhammed Hussein Mahdi

Department of Architecture

College of Engineering

University of Baghdad

ali_naseralla@yahoo.com

Abstract

Obiovisly that the holy thresholds are directly related to Islam and Muslims and related to the general culture of the Islamic peoples. In terms of architecture, it is considered a distinctive architectural scene that reviews the history of this origin and its architectural styles. Recently, with the increase in the number of pilgrims and visitors to the holy shrines, there is a need to develop and expand the buildings and provide them with services and introduce modern technology. The building of the holy thresholds consists of a number of functional design indicators: The general problem of research is that there is no clear theoretical framework for the design indicators for the development of the holy shrines according to the function it provides and the need to develop them. In order to find a solution to these problems, the research will deal with two axes, the first one will review the concept of architectural development and its types, and reach the identification of development indicators for archaeological historical buildings with distinctive spiritual and symbolic values. The second axis deals with the study and analysis of examples of the architecture of the existing holy shrines (Haram al-Makki and Haram Imam Redha) by reviewing



The process of its creation and development throughout history to determine its functional design indicators and then reviewing the development projects. The research adopts descriptive methods for the selected samples, which include the projects of thresholds, tombs and holy sites (Haram al-Makki and Haram Imam Redha).

Keywords Concept of Development, Horizontal Addition, Vertical Addition, Preservation, Functional Indicators of Thresholds.

المقدمة :

يهدف المحور الأول الى إيجاد تصوّر واضح وشمولي لمفهوم التطوير في العمارة وأنواعه لا سيما للأبنية التاريخية التي تعدّ إرثاً حضاريًا يتميّز بالعديد من الخصائص ذات القيم الجمالية المميزة والروحانية ومواد البناء والزخارف والنقوش والتي جعلت منها فنًا معماريًا خالدًا.

أولاً: مفهوم التطوير في العمارة ومؤشراته:

١- التطوير:

هو التحوّل أو التغيّر من حالة الى حالة، ويشير أيضا الى التغيّر الذي يحدث للكائنات الحية وسلوكها بصورة تدريجية أو يشير الى التغيّر الذي يحدث لتركيب المجتمعات او العلاقات والنظم، ومجموعة القيم السائدة فيه بصورة تدريجية وبذلك فإن هذا المصطلح قد يضم مختلف المجالات، أما مفردة التطوير اصطلاحا فهي تشير إلى التحسين المطلوب اجراءه لتحقيق اهداف معينة بصورة أكثر كفاءة أي عملية تحسين وتعديل الشيء وتحويله ونقله من حال إلى حال أفضل (د. عبد المجيد عساف ود. صهيب الاغيا، الإدارة والتخطيط التربوي، ٢٠١٥، ص٣٢٢). وبذلك فإن العملية تبدأ من شيء قائم وموجود فعلاً، ويحتاج الى الوصول به إلى أحسن وأسمى صورة ممكنة. (أمل لطفي أبوطاحون، التخطيط التربوي واعتباراته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ٢٠٠٩، ص٣٧). أما في العمارة فإن الأبنية تتعرّض بطبيعتها نتيجة لاستعمالها إلى النمو والتغيّر عبر الزمن، وهذا هو السبب الأساسي لتطويرها لتتمكّن من تلبية احتياجات العصر الحالي ومواكبة التطور التي تختلف تماماً عن حاجات العصور السابقة وهذا بدوره يحتاج الى أساليب وأنماط جديدة (J M Richards, an introduction to modern architecture, 1961,p29) وتعد من أكثر الاعمال المعمارية شيوعاً حيث يتم التعامل مع الاجزاء القائمة القديمة اكثر من العمل الجديد (Robert Brown, additions, extension, transformation new architecture to old 1981.p11) ، وهي مجموعة العمليات المعمارية المعالجة التي تتم على أبنية موجودة ذات قيمة حضارية أو أثرية وقد تكون أبنية تراثية أو تاريخية ودينية

من اجل الحفاظ عليها وديمومتها أو إعادة احياها تبعاً للخصوصية التي تملكها كونها جزء من حضارة الانسان ونتاجه عبر الزمن (رافي موسيس موسيسيان ، جدلية العلاقة بين التراث والمعاصرة واثرها في توسيع الأبنية التاريخية، ٢٠٠١، ص٣). وتنوعت الاسباب التي أدت الى ظهور الحاجة الى تطوير المبنى، فقد تكون للحاجة القصوى لإجراء تعديلات على الأبنية القائمة لتلائم حاجة وظيفية استجدت في الوقت الحاضر او لكي تلائم نوعاً آخر من الاستعمال حيث تُجرى على المبنى تعديلات وتصلحات من اجل أن يلائم الاستعمال الجديد، أو قد يحدث تطوير لنظام معين داخل المبنى ليلئم متطلبات الوظيفة الجديدة مما ينعكس بفائدة اقتصادية جديدة للمبنى، وكذلك للحاجة الى تعزيز القيمة الوظيفية أو الرمزية الدلالية للمبنى القائم كونه يحمل قيمة عامة متمثلة جزئياً بما يفعله المبنى، والدعم الوظيفي الذي يقدمه لنا، فضلاً عن قوة المعاني التي يحملها التي تجعل منه عملاً فنياً يستحق الاهتمام ويضفي عليه التطوير صفات الديمومة والثبات، كما قد يحدث تطوير للأبنية نتيجة لتطور الأبنية المحيطة وارتفاعها وتطوير كافة مجاوراته مما يجعل المبنى القديم يظهر بشكل حفرة تتطلب أن تواكب هذا التطور والارتفاع وهو ما يطلق عليه بعملية الاملاء (Byard, the Architecture of additions design and regulation 1998 (p9&11)


نستنتج مما سبق أن التطوير في العمارة هو مصطلح يُطلق على أي عملية تُجرى على مبنى قائم يتمتع بصفات وميزات خاصة كأن تكون أبنية تاريخية أو تراثية أو ذات وظيفة مهمة تحتاج الى أن تواكب التطور الحاصل عبر الزمن من اجل ديمومتها او لتلائم متطلبات العصر الحالي واحتياجاته او لرفع القيمة الاقتصادية لها، او للحاجة الى تعزيز قيمتها الوظيفية او الرمزية لكونها تحمل صفات الديمومة والثبات او لتلائم التطور الحاصل في المنطقة.

٢- أنواع التطوير في العمارة:

إن كافة المباني الموجودة تحتوي على خليط من الخصائص التاريخية، والثقافية، والجمالية، والفنية، فضلا عن مجموعة من العلاقات الفضائية المميزة، وعليه فإن أي تدخلات تُجرى على هذه الأبنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصائص والمميزات لا سيّما أن هذه الأبنية تمثل أحد المصادر الثقافية للبلدان. ومن أبرز طرق التواصل مع التاريخ والحضارة من خلال الحفاظ على الأبنية والنسيج العمراني القديم (د. بديع العابد، الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإسلامية، ٢٠١٠، ص٧). وهذه التدخلات هي مجموعة من الإجراءات والآليات تحوّل المبنى إلى حالة أفضل أو تجعله يؤدي وظيفته بشكل أفضل أو ليلائم استعمال وظيفي جديد أو لملاءمة الزيادة في الكثافة السكانية، حيث ارتبطت به مفاهيم تتعلق بالحاجة إلى التغيير، أي التحول إلى حالة أخرى خلال مدة زمنية معينة أو التحول إلى نبذ فكرة معينة واستحداث عنصر جديد مؤثر أو يكون بهدف السعي إلى الإبداع أو يهدف إلى التجديد مع المحافظة على الرموز التي تسمح بالاستمرارية من دون التقيّد لكسر الملل من خلال إضافات بسيطة تؤدي إلى تطويره (http://www.cpas-egypt.com/pdf/Mohamed_Ahmed/Ms.c/5.pdf) وذلك من خلال إضافات جديدة للمبنى (additions) على شكل امتدادات (extensions) أفقية أو عمودية أو حتى إجراء تحويلات عليه (transformations)، كما تتضمن أيضا عمليات التجديد (renovations)، وإعادة التأهيل (rehabilitation) و الترميم (restorations) أو إعادة الانشاء (reconstructions) حيث يتم ترميم الأبنية والمحافظة عليها لاستعمالها بشكل أفضل وتقع هذه العمليات جميعها ضمن مفهوم الحفاظ (Preservation) new transformation extension additions (Robert Brown, architecture to old 1981.p10)

نستنتج مما سبق أن هناك مجموعة من الآليات والإجراءات الرئيسية والفرعية لتحويل المباني إلى حالة أفضل وتخضع لعدة قوانين ومحددات تبعا للخصائص والمميزات والاهداف التي يسعى التطور إلى تحقيقها والشكل ادناه يمثل هذه الآليات


وسيتناولها بشيء من التفصيل في الفقرة القادمة. شكل رقم (١) يوضح انواع التطوير.

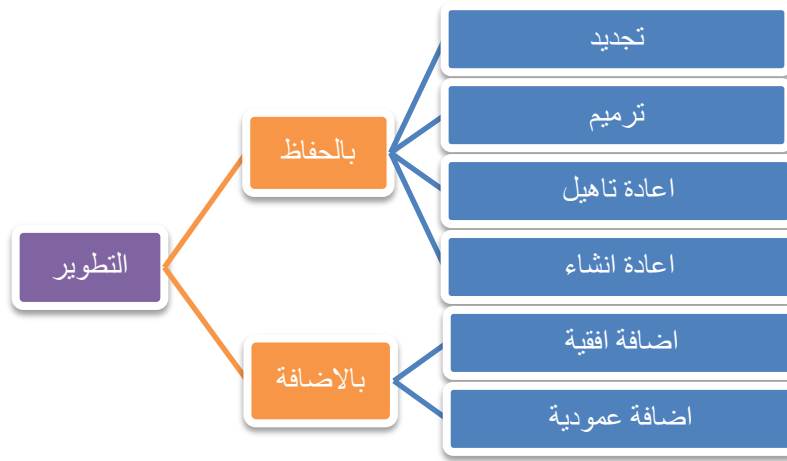

شكل رقم (١) يوضح انواع التطوير (اعداد الباحث)

٢-١ - التطوير بالإضافة (additions):

الإضافات هي تدخلات في طريقة البناء الأصلي حيث تدخل عنصرًا بنائيًا جديدًا إلى جانب المبنى الأصلي (Robert Brown, additions, extension, transformation new architecture to old 1981.p11) ولأن المباني تحمل العديد من الخصائص والمميزات فلا بد من تحديد فيما إذا كان المبنى يتحمل الإضافات من عدمه قبل الشروع بالإجراءات، حيث أن أي عملية إضافة لكيان معماري موجود يجب أن تكون نموذجًا مترابطًا معماريًا وبصريًا من خلال الربط والدمج ما بين القديم الموجود والجديد المضاف وعلى أنواع فقد يكون التطوير بإضافة أجنحة أو أجزاء إلى مبنى منفرد، أو إضافة مبنى إلى مجموعة ابنية نتيجة للاحتياجات الوظيفية باستغلال الأراضي المجاورة له أو إضافة وإدخال التكنولوجيا الحديثة أو إضافة مجموعة ابنية إلى نسيج عمراني قائم (Anne E. Grimmer & Kay Weeks, New Exterior Additions To Historic Buildings, 2010 p2) فتكون الإضافة بذلك بشكل بناء جديد يتميز عن المبنى القائم زمنيًا وماديًا ويعمل على تحسين وظيفة المبنى الأصلي (د. بديع العابد، الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإسلامية، ٢٠١٠، ص ٨١).

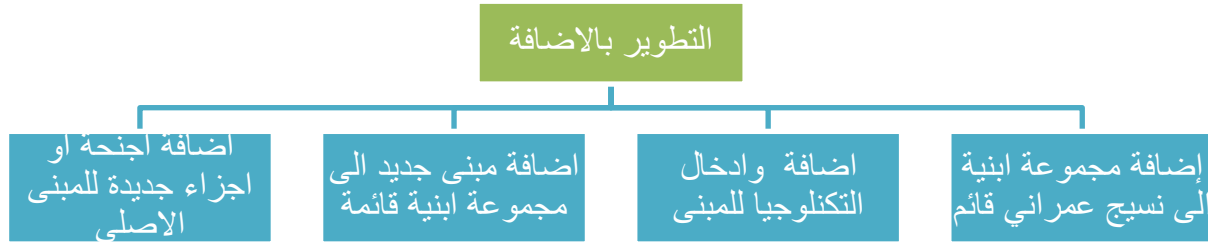

شكل (٢) يوضح انواع التطوير بالاضافة. (اعداد الباحث)

و يجب أن تخضع هذه العمليات للعديد من القوانين وهذه القوانين وضعت لحماية الأبنية من الناحية الوظيفية والناحية الرمزية ومنظومة المعاني التي تمثلها لأنها تعبّر عن هوية معينة لمستعملها، والهوية المعمارية التي يقدمها المبنى لأي مراقب تأخذ التأثيرات المختلفة لشكل المبنى وزخرفته ودمجها لفهم المعنى الذي يقدمه المبنى لنا ، ويجب أن يتم فهم هذه الهويات وكيف تتغيّر لأن معرفة ماهية هوية المبنى يُعدّ نوعاً من التقدير والتقييم الصحيح للأبنية لأنها تُقيّم وفقاً لهويتها (Byard, the Architecture of additions design and regulation 1998 p12) حيث أن كل بناية تتحدّث عن ذاتها أو ما تمثله، بالإضافة الى الوظيفة أو الغرض الذي أنشئت من أجله فهي تقدّم فكرة عن شكل المبنى وعمله، وأن عملية الدمج ما بين هذه المحاورين تجعل من كل مبنى حالة خاصة (Karolina Szynalska, architectural identity Architecture Meaning, Discussion, 2012). كما أن كل عمل ابداعي يحتوي على عملية تبادل ما بين مصدره الأصلي وسياقاته الفيزيائية والثقافية التي تدعمه وتعزّزه، ويظهر التفاعل ما بين القديم والجديد في العمارة بشكل خاص من ناحية أن الأجزاء الجديدة أو المباني المضافة تُعيد صياغة معانيها طول الوقت، وبذلك تبرز قيمة العمل الجديد من خلال فهم المعنى المتأصل فيه بالإضافة الى مكوناته التقليدية وأشكاله التي تعطي القيمة للعمل الأصلي لترتبط بمفهوم واحد وطريقة عمل واحدة يصبح فيها القديم بمثابة خلفية للعمل الابداعي بينما يظهر الجديد بصورة واضحة ذات قيم جديدة في مجموعة تتجاوز قيم الاجزاء (Byard, the Architecture of additions design and regulation 1998 p17) حيث تستمد العمارة معانيها من ظروف انشائها بالإضافة الى مجموعة الوظائف التي تقدمها (Kate Nesbitt, theorizing new agenda for architectural, 1995, p412) ويستلزم الامر منذ بدايته فهم التعبير الحقيقي للمبنى


القديم ومن ثم التعبير عنه بطريقة توضّح هذا المعنى وتدعمه ليصبح المعنى افضل واغنى ويعالج العيوب بطريقة ايجابية وتعويضية (Byard, the Architecture of additions design and regulation 1998, p168-169) وحيث أن اتصال المعنى هو الجزء الذي يسبب تكرار الشكل سواء كان هذا التكرار يكون للعناصر الثابتة أم للأشكال المتجذرة في المبنى الاصلي وهو الذي يمنح المبنى صفة الاستمرارية مع التاريخ والادراك المطلوب لثقافة المدن (Kate Nesbitt, theorizing new agenda for architectural, 1995, p418) ، فبهذا يعدّ المبنى القديم هو العمود الفقري للمبنى الجديد يستلهم منه الضوابط والافكار والحاجات (Byard, the Architecture of additions design and regulation, 1998, 174).

مما تقدّم نستنتج أن التطوير بالإضافة هو عملية إضافة عناصر بنائية جديدة للمبنى الأصلي بشكل مترابط معمارياً وبصرياً وبطريقة تربط القديم والجديد بهيئة معمارية واحدة من خلال إعادة صياغة المعاني بوصفها مصدراً للأفكار لتمنحها صفة الاستمرار والثبات عبر الزمن وتقدم التقدير والتقييم الصحيح للأبنية. أما أنواع الاضافات فهي:

٢-١-١ - الاضافات العمودية:

وتظهر الحاجة غالباً إلى الارتفاع بالأبنية عمودياً عندما تواجه تلك الأبنية مشكلة معينة تتعلق بالوظيفة أو نتيجة لارتفاع الأبنية المجاورة لها، كما يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في التطوير عندما تكون هناك صعوبة للامتداد الافقي وعن طريق إضافة طوابق فوق الأبنية أو النزول تحتها (رافاي موسيسيان، جدلية العلاقة بين التراث والمعاصرة واثرها في توسيع الأبنية التاريخية، ٢٠١٠، ص٣٤)، على أن يتم الاخذ بعين الاهتمام أن الإضافات الجديدة تحافظ على خصائص المبنى من الناحية الجمالية والتاريخية وذلك عن طريق استعمال مواد البناء والعناصر والأشكال ذاتها (نسخ) أو غيرها على ان تكون مُدمجة معه، ولكن تختلف عن المبنى الأصلي، كما يجب أن تخضع لمحددات مثل الارتفاع بطابق واحد أو عدة طوابق لأجل عدم ظهوره وتأثيره على نسبة حجم المبنى الاصلي ومن الممكن ان يتم تحويله ليلائم وظيفة أخرى خاصة اذا كان المبنى يمثل رمزاً معيناً أو ذا رؤية عالية ومميزة (Anne E. Grimmer & Kay).

(p2, 2010, New Exterior Additions To Historic Buildings, [Weeks](#)، ومن الممكن اشتقاق فكرة معينة من المبنى الأصلي وتجسيده في الأجزاء المضافة عمودياً كما في بناية (Lyon opera house) في فرنسا وهو مبنى كلاسيكي مبني من الطابوق الأبيض وتكرر الأقواس على واجهاته (صورة رقم ١) وهو أحد الشواخص المهمة في المدينة، وأصبح يعاني مشاكل تتعلق بوظيفته وتغيير مقياس المدينة، فتقرر إضافة كتلة هندسية بشكل نصف أسطوانة شفافة بهيكل انشائي من الحديد والزجاج اعلى المبنى من قبل المعماري (Jean Nouvel) وهذه الأسطوانة مشتقة من الأقواس الموجودة في المبنى القديم وبقياس أكبر، ويلاحظ استعمال مواد بناء مغايرة للمبنى الأصلي لتكون إضافة الجزء الجديد ببساطة تعطي قوة عظيمة للمبنى الأصلي، وادخلت التكنولوجيا ومنظومات ميكانيكية خاصة بالأوبرا في المبنى مما أدى الى تحسين وظيفته وهو ما يهدف إليه التطوير بصورة عامة. Byard, the Architecture of additions design and regulation, 1998, p70-71)

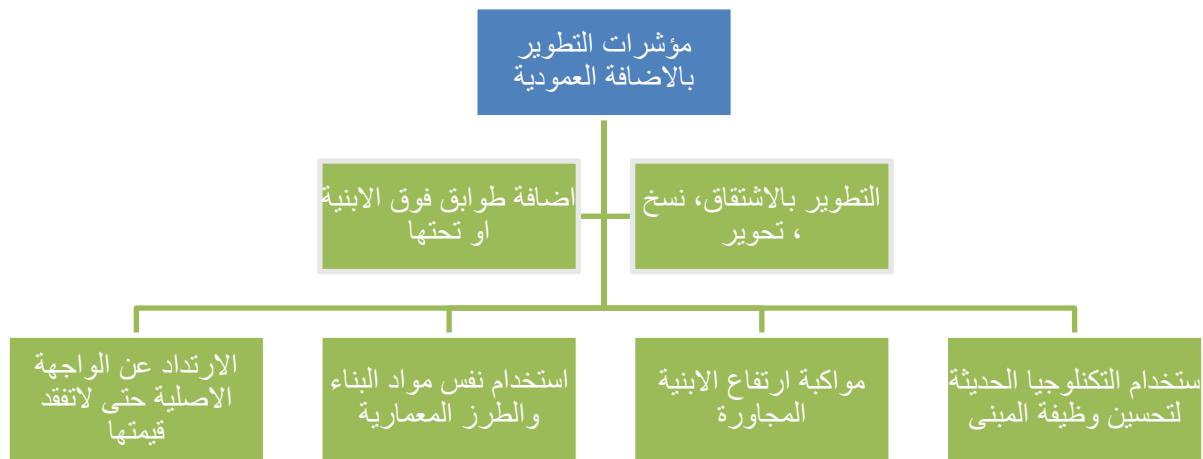

شكل (٣) يوضح مؤشرات التطوير بالإضافة العمودية (اعداد الباحث)

٢-١-٢- الإضافات الأفقية:

وتعدُّ من أبسط آليات الإضافة والدمج ما بين القديم والجديد وأكثرها شيوعاً وتسمى أيضاً بالامتداد أو التوسيع الأفقي ، التي قد تكون على شكل اجنحة مرفقة أو من خلال اضافة اجزاء جديدة للأبنية القديمة ترتبط معها باستقلال نسبي ولكل واحدة منها اجنحة تعبيرية خاصة بها حيث تظهر الابنية على شكل مجموعة غنية من الافكار اعتمد فيها الجديد على القديم باعتباره اساس له مما يغني القديم من ناحية الفهم وايصال المعنى ويزيد من اهميته (Byard, the Architecture of additions design and regulation, 1998, p131) ، وهناك التوسيع الأفقي بالنسخ اي عملية تكرار الابنية بصورة متماثلة من اجل المحافظة على قيمتها التعبيرية وموروثها الا انها قد تؤثر بطريقة سلبية على هوية المبنى الأصلي كونها عبارة عن عملية تكرار شكلية قد تفتقد الى التعبيرية وتفقد الجزء المضاف حضوره (رافي موسيسيان، جدلية العلاقة بين التراث والمعاصرة واثرها في توسيع الأبنية التاريخية، ٢٠٠١، ص ٣٥)

من جهة اخرى فإن هناك توجهات تدعم التوسع من خلال عمارة المماثلة التي فضّلت المعنى الادبي والتعبيري للأبنية القديمة وإعادة التعبير عنها في الجزء المضاف وتعدُّ بمثابة رد فعل على عمارة الحداثة التي ميّزها التجريد من المعنى ، حيث أن جهود استعادة هذه المفاهيم تنسجم مع عملية التأكيد على القديم وتأثيره على الحياة ويتم ذلك عبر حذف التغيرات الدخيلة عليه وإعادة تمثيل المكان من خلال البحث عن معانيه الأصلية باعتبارها عقيدة قابلة للاسترداد كمنظومة كاملة للمعنى او اجزاء منها بطريقة ابسط وأكثر قبولاً (Byard, the Architecture of additions design and regulation, 1998, p161) . إن عملية احياء المعتقدات القديمة وعلاقاتها المترابطة تمثل العودة الى الأساسيات لأن الاضافات المجردة من المعنى تكون قابلة للنسيان، وتمثّل خطورة على هوية المبنى في الجزء الجديد حيث تظهر نقصاً واضحاً في المعنى وتظهر الأجزاء كتعابير مستقلة تابعة، كما يمكن أن تمحو أثر التعبير وحقيقته في حال تم المبالغة في التقليد. اما فوائدها فتتجسد في أنها تزيد من قيمة المبنى النقدية، وتجعل الأبنية أكثر راحة وقابلة للعيش، وتجعل من المنطقة أكثر جذباً وجمالية وترفع من قيمتها التجارية ككل ، أما التوسع الأفقي بالشفرة فهو توجه شاع استعماله في عمليات الاضافات الأفقية الجديدة، حيث يربط الجزء الجديد المضاف بالجزء القديم عن طريق المعالجات المعمارية المترابطة التي تظهر على

شكل اجزاء مترابطة بصرياً ليتكامل الشكل بصورة منسجمة (رافي موسيسيان، جدلية العلاقة بين التراث والمعاصرة واثرها في توسيع الأبنية التاريخية، ٢٠٠١ ص ٣٦)، وهو مشابه لفكرة الاضافة بالاشتقاق عمودياً، إلا أنه يحدث أفقياً حيث يتم تفضيل ملامح تعبيرية معينة (شفرة) موجودة في الجزء القديم وتجسيدها كملامح للجزء الجديد باعتبار القديم مصدراً للأفكار التعبيرية ويرتبط معه بتسلسل هرمي متكامل ويُعدّ نوعاً آخر من الاضافة المعمارية يظهر فيه الجزء الجديد معبّراً عن المعنى المتأصل في الجزء القديم للمبنى من خلال ترتيب معين يعزز هذا المعنى ويحافظ على هوية المبنى (Byard, the Architecture of additions design and regulation, 1998, P50-65)


من الممكن إضافة جزء جديد للأبنية ومن تحويل القديم ليتلاءم معه وليسهل عملية إعادة استعماله ليلئم أغراض أخرى، وللحفاظ عليه وإعادة احياء التراث من خلال إخضاع المبنى الى تحويلات بسيطة تحافظ على المعنى المتجسّد فيه لأنه يتمتع بخصائص معمارية وجمالية وقيم تاريخية وموروث ثقافي (Byard, the Architecture of additions design and regulation, 1998, 64).

ومثال على التطوير الأفقي هي كنيسة (Saint peters church)، التي كانت عبارة عن مخطّط دائري مركزه ضريح القديس (بطرس) الذي يمثّل المحور المادي والروحي للكنيسة، وقد مرّ بعدة عمليات تطوير وتغيير للمخطّط الأساسي خلال فترات زمنية طويلة وتحوّل الى المخطّط المربع الشكل الذي يمثّل الصليب الاغريقي الذي تم تطويره بعدها إلى شكل الصليب اللاتيني ومن ثم إضافة مدخل رئيسي للكنيسة من الجهة الشرقية للكنيسة فأصبحت أضلاعه غير متساوية، وتقع القبة الكبرى في تقاطع ذراعيه وانشأت واجهته على الطراز الكلاسيكي، أما أبرز عملية تطوير للكنيسة فتتمثّل بإضافة برنيني الذي عمد الى تطوير الكنيسة بالإضافة الأفقية بعيداً عن الضريح حيث قام بإضافة أجنحة بشكل أروقة معمّدة على جانبي المساحة الممتدّة أمام الكنيسة التي تنتهي بساحة بيضاوية كبيرة وهي ساحة القديس بطرس والتي تقع أمام الكنيسة، وقد اشتقت هذه الاضافات من واجهة الكنيسة وتعتبر تحفة فنية ومن ضمن لائحة التراث العالمي لاحتوائها العديد من المنحوتات

الرائعة على واجهاتها الرئيسة وتفاصيلها الداخلية صورة رقم (٢) و (٣) توضح كنيسة peter's

(St church) http://www.greatbuildings.com/buildings/Piazza_of_St_Peters.html

مما سبق نستنتج أن الإضافات نوعان أفقية وعمودية لكل واحدة منها خصائصها ومؤشراتها وتعتمد بالأساس على التركيز على العلاقة ما بين القديم والجديد واحترام الهوية المعمارية للمبنى وافكاره التعبيرية واعتبارها مصدرًا يتم استلهاً الأفكار والملاحم والطرز المعمارية منه من أجل تعزيز المعنى وإعادة احياء التراث والحفاظ على العناصر المعمارية الجمالية فيه ويتم ذلك بالمماثلة (النسخ)، الاشتقاق (التحوير). والشكل (٤) يوضح مؤشرات التطوير بالإضافة.

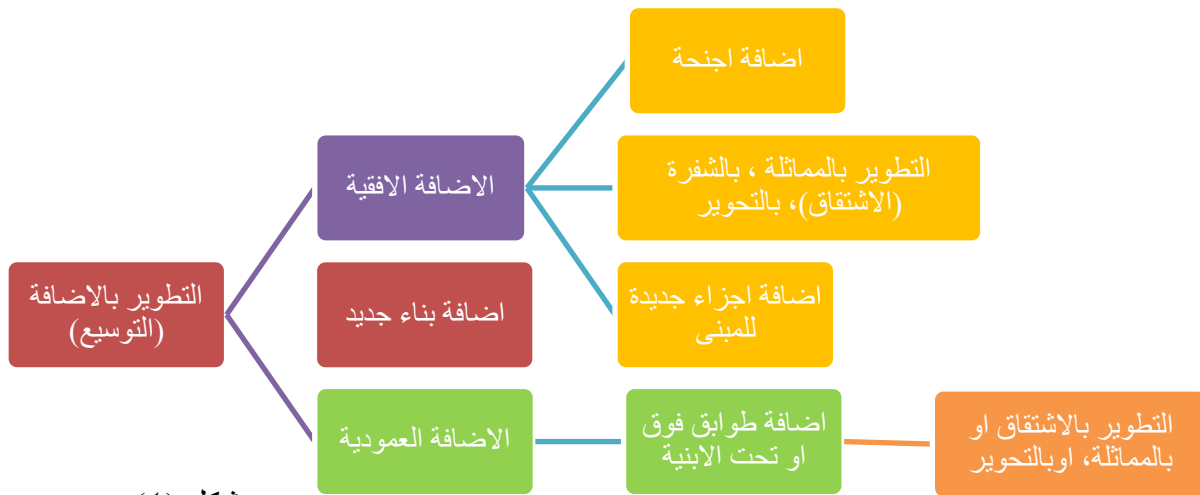

شكل (٤) يوضح


مؤشرات التطوير بالإضافة (اعداد الباحث)

٢-٢- التطوير بالحفاظ:

ان عمليات الهدم والافراغ الحضري للأبنية القديمة أفقدت المكان هويته وانتجت عمارة بديلة أدت الوظيفة المطلوبة منها الا أنها مبسطة مجردة من المعاني وخالية من عامل الزمن وأصبحت أغلبها على شكل أبنية عالية ومساحات خضراء وطرق سريعة مما أدى الى ضرورة تبني طرق أخرى للتطوير لضمان عدم خسارة هذه الأبنية ذات القيمة التاريخية التي تُعدُّ موروثًا ثقافيًا للمجتمع، فظهر مفهوم الحفاظ وهو الإبقاء على الأبنية التي تمثل الانتاجات الثقافية والتاريخية ومجموعة القيم الفنية للحضارات الإنسانية قائمة وصالحة للاستعمال (د. بديع العابد، الحفاظ

المعماري في الحضارة العربية الإسلامية، ٢٠١٠، ص ٢١). ويركّز على الادامة والثبات ومعالجة الأجزاء المتضررة للأبنية ذات القيمة التاريخية والثقافية المهمة التي تأثرت عبر الزمن وإزالة أي إضافات دخيلة عليها غيّرت من شكلها أو قيمها الثابتة، وتهدف هذه العملية الى المحافظة على الأبنية ذات القيمة المعمارية والتعبيرية المهمة التي تشكّل جزءاً من عائدات الدول والمعالم السياحية وكافة الابنية القديمة ذات القيم الجمالية والاثريّة بمعايير مختلفة وهي تعدّ مجالاً للتعلم يمكن الاستفادة منها واستمرارها عبر الزمن. (Byard, the Architecture of additions design & regulation, 1998, p77). إن عملية الحفاظ تتضمن التحري عن هوية المكان والتحقيق عن تاريخه، ومن ثم وضع خطة التطوير وتنفيذها لتحقيق كفاءات الاستمرارية والبقاء (د. شيماء الحبابي، الحفاظ العمراني المستدام في المناطق التراثية، ٢٠١٤، ص ١٤) ويتطلب ذلك أن يقرن الاهتمام الاصيل بالمعنى المعماري بتجديد واع ومقصود أو غير واع للهئية ليتمكن المتلقي من فهم الصورة التي تم تجديدها والتي لا تدرك الا بشكل تناظري او غير مباشر عن طريق الادوات والعناصر التي تقع بين الهئية النهائية والعالم الخارجي (Kate Nesbitt, theorizing new agenda for architectural, 1995, p412)، لأن الأبنية القديمة تمثل إرثاً لا يمكن الاستغناء عنه وعليه فإن الحفاظ على الاجزاء القديمة خلال عملية التطوير تجعل القديم والجديد مختلفين ومستمرين عبر الزمن وبذلك تزداد قيمة واهمية العمل الجديد (Byard, the Architecture of additions design and regulation, 1998, p182)، ويفرض الحفاظ اجراء الحد الأدنى من التعديلات على الأجزاء الرئيسية للمباني التاريخية لحماية مميزات المبنى الداخلية والخارجية كأنماط النوافذ، والفتحات، والمداخل، والأروقة، وما تحوي من زخارف ونقوش وتفاصيل معمارية تميّزها عن غيرها من الابنية (Anne E. Grimmer & Kay Weeks, New Exterior Additions To Historic Buildings, 2010, p3)، والأجزاء المحمية لأي مبنى يجب ان يُخصّص لها مكان في أي أعمال دمج مستقبلية للحفاظ على الهوية وضمان عدم ضياعها لتساهم في فهم هوية وتعبيرية المبنى أفضل مما كان سابقاً، ويتمثل ذلك من خلال ضبط ما تفعله الابنية ومواقعها والطريقة التي تؤثر بها على مجاوراتها، وهذا لا يعني بالضرورة عدم تغيير المباني والحفاظ عليها من الهدم فقط فقد تشمل تحسينات على المبنى او جزء منه خاصة اذا كانت تلك الاجزاء تبلغ من العمر ٣٠ سنة فأكثر،

وتحتوي على قيم تاريخية او جمالية او كليهما وقيم تراثية وثقافية، أو الابنية التي تمثل علامة دالة داخل المدن وتملك هوية واضحة معبرة عن المجتمع الذي انتجت فيه . (Byard, the Architecture of additions design & regulation, 1998, p95&79) والشكل (٥) يوضح محددات الأبنية التي تطور بالحفاظ .

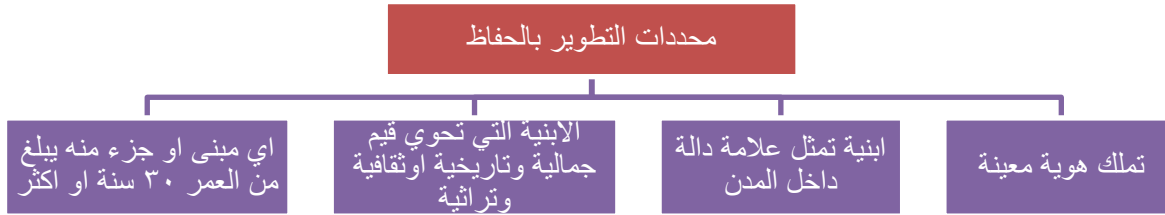

شكل (٥) يوضح محددات التطوير بالحفاظ (اعداد الباحث)

الحفاظ على المباني التاريخية هو أمر حيوي لفهم تراث الأمم ، فهو يمثل الطريقة التي نتواصل بها مع الماضي من خلال الحضور المستمر لظواهر الحضارة ومكوناتها (د. بديع العابد، الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإسلامية، ٢٠١٠، ص٢٣) فضلا عن كونه ممارسة مسؤولة بيئياً من خلال إعادة استعمال المباني القائمة الحالية، حيث يعد الحفاظ على المباني التاريخية برنامج إعادة تدوير ذا أبعاد تاريخية، وغالباً ما تكون هذه المباني كفاءة من حيث استعمال الطاقة والتهوية الجيدة ومواد الانشاء المتينة والعلاقات المكانية المميزة ، فبالإضافة الى المحافظة على التاريخ والحضارة الإنسانية للمدن والمتجسدة في شكل الأبنية وإدامة جمالياتها وموادها البنائية، فان لها فوائد اقتصادية اذ ان المواد البنائية القديمة ذات جودة عالية وكذلك إمكانية الاستفادة من خدمات البنى التحتية الذي أدى بدوره الى جعل كلفة الترميم اقل من كلفة هدم وانشاء ابنية جديدة مكانها فضلا عن عامل الزمن المتمثل بإمكانية شغل الأبنية واسـتعمالها بسرعة.

(<https://www.wbdg.org/design-objectives/historic-preservation>).

والشكل (٦) يوضح فوائد التطوير بالحفاظ.



شكل (٦) فوائد التطوير بالحفاظ (اعداد الباحث)

نستنتج مما سبق أن عملية الحفاظ على الأبنية ذات الخصائص التاريخية التي تمثل أحد معالم المدن المهمة التي تعبّر عن هوية وحضارة المكان الذي انشئت فيه ذات أهمية كبيرة كونها أرثاً حضارياً لا يمكن الاستغناء عنه و تجب المحافظة عليها من الضياع كونه الطريقة التي يتم بها التواصل مع الماضي وتمثل الحد الأدنى من التدخلات التي تعمل على تحسين وظيفة المبنى وديمومته من خلال الاهتمام بالجزء القديم وما يحمله من معنى وتأثير ذلك في انتاج الجزء الجديد ليظهر بصورة واحدة متجانسة.

ومن أنماط التطوير بالحفاظ هو (التجديد)، ويكون بمثابة فك وإعادة تركيب الجزء المتضرر من المبنى بمواد جديدة مميزة أو بالمواد القديمة ذاتها لندرتها مع اجراء التصليحات المطلوبة لتضخيمها وإغنائها افخامها لأغراض جمالية كاستعمال الدهان، أو التذهيب أو تغليف الأبواب (د. بدیع العابد، الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإسلامية، ٢٠١٠، ص ٧٥ و ٧٩). ونتيجة لطبيعة التطور وما فرضته المستجدات الحديثة بالمجتمع، كان لتوقف الوظيفة لغالبية أنماط المباني الأثرية سبباً في إهمال مثل هذه المنشآت، ومن ثم تلفها، مما هدّد بزوالها، مما تطلّب ضرورة التدخل بإجراء أعمال الترميم اللازمة، والترميم هو تدخل جزئي يحدث للمباني المتضررة يهدف الى إصلاح الجزء المتضرر على لا يؤثر ذلك في صفة المكان او شكله أو وظيفته (د. بدیع العابد، الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإسلامية، ٢٠١٠، ص ٧٤)،

ويتم تنفيذ عملية الترميم عندما تتوفر أدلة كافية عن شكل المبنى وتفاصيله الأصلية (سلمان المحاري، حفظ المباني التاريخية، ٢٠١٧، ص ١٥٤)، كما أن فقدان المبنى الأثري لوظيفته يقلل كثيراً من الطابع العام للمدينة التاريخية ويفقد نسيجها العام كثيراً من عناصره مما أدى إلى ظهور وسيلة أخرى للحفاظ على هذه المباني وذلك عن طريق إعادة تأهيلها، حيث تشمل هذه العملية تعديل أو إضافة خاصة تاريخية للمبنى لتلبية الاحتياجات المتغيرة المستمرة مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى بالوظيفة ذاتها أو بوظيفة جديدة، فهو يسمح بتوفير وظيفة جديدة للمبنى تضمن له البقاء والاستمرار وعدم تحنيطه، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بقيمته وخصوصيته، وتعد إعادة التوظيف ذات أهمية سواء كان ذلك بالنسبة للمبنى الأثري، أو بالنسبة للمحيط المدني والطابع العام للمدينة، على أن تكون الوظيفة الجديدة منسجمة ومتفقة مع الطابع الحضاري للمدينة القديمة، وتكون متلائمة مع مساحة وموقع المبنى ولا تؤثر التعديلات المضافة للمبنى عليه من الناحية الإنشائية أو تسبب في حدوث أضرار، كما يتعين أن تكون الوظيفة الجديدة للمبنى بغرض المحافظة عليه في المقام الأول. وتعد هذه أهم معايير إعادة توظيف المباني في المناطق الأثرية والتاريخية المهمة. (Byard, the Architecture of additions design & regulation, 1998, p85 أما إعادة الانشاء فتتضمن إعادة انشاء الأجزاء المهمة المخفية وغير الناجية من المبنى لأغراض تعبيرية مهمة أو لقيمتها في تحقيق المعنى المقصود من انشاء المبنى، [\(restoration/](https://www.cammconstruction.com/blog/benefits-historic-building-(restoration/)

ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التطوير بالحفاظ هو الأكثر شيوعاً لا سيما للمباني الدينية والتاريخية وتوجد الكثير من الأمثلة التي تحوي مختلف الآليات والانواع.

مما تقدم نستنتج أن التطوير بالحفاظ يشمل عمليات التجديد والترميم وإعادة التأهيل وإعادة الانشاء ويتطلب بالاضافة او دمج اجزاء اخرى للمبنى لمواكبة التغييرات المستمرة في الاستعمال مع ادامة الخصائص ذات القيمة المهمة للمبنى. والهدف هو اعادة توظيف هذه الابنية وتجديد واعادة انشاء الاجزاء المفقودة منها

التي تؤثر بشكل مباشر على قيمتها التاريخية والاثريّة من خلال المؤشرات تصميمية معينة للحفاظ على سلامة المبنى. شكل (٧- ملحق) يوضّح مؤشرات التطوير بالحفاظ.

ثانياً: المؤشرات الوظيفية لتطوير عمارة العتبات المقدسة من الأمثلة المختارة:

تعدّ العتبات المقدسة من أبرز الصروح المعمارية التي انشئت عبر التاريخ بطرزها المعمارية المميزة ونقوشها وأقواسها وزخارفها التي تشكّل هوية العمارة الإسلامية ككل التي حثمت المحافظة عليها على الرغم من عمليات التطوير التي خضعت لها وسيتناول البحث دراسة مثال الحرم المكي الشريف والعتبة الرضوية المقدسة كونها تعاملت مع مشكلة تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين وطوّرت عمارتها استجابة لتلك الزيادة وكما سيتم تناولها لاحقاً:

١- الحرم المكي الشريف:

المسجد الحرام هو أعظم مسجد في الإسلام، ويقع في قلب مدينة مكة غرب المملكة العربية السعودية، تتوسّطه الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس على وجه الأرض ليعبدوا الله فيه تبعاً للعقيدة الإسلامية، وهذه هي أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض عند المسلمين.

١-١- أسباب اختيار المثال:

خضوع الحرم المكي لعدة عمليات تطوير نظراً للحاجة إلى إيجاد حلول ملائمة لمشكلة تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين والحاجة إلى تكامل الخدمات وخطوط الحركة مع تسلسل الأفعال العبادية المنصوص عليها.

١-٢- مراحل تشييد الحرم المكي ومؤشراته التصميمية:

يبدأ تاريخ المسجد بتاريخ بناء الكعبة المشرفة، وقد بناها أول مرة النبي إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، بعد أن أوحى الله إلي إبراهيم عليه السلام بمكان البيت (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (القران الكريم ، سورة البقرة، آيه ١٢٥) وتم إعادة بناء الكعبة على يد قريش في

الجاهلية، اما في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فقد كان المسجد بلا جدار يحيط به ولا باب يُغلق عليه وبلغت مساحته ١٤٩٠ م^٢، وفي عهد عمر بن الخطاب (رض) بدأت أعمال التوسعة الأولى للمسجد الحرام (عبدالله بن عبد الملك بن دهيش، الحرم المكي الشريف والاعلام المحيطة به، ٢٠١٠، ص ٢٨)، ويتناول البحث ملخصا لما تمت اضافته او إنشاؤه من ابنية وملحقات وأسباب انشائها وهي شكاات بمجملها مؤشرات الحرم المكي التصميمية التي خضعت الى التطوير لاحقا وكما مبين في الجدول التالي: (عبدالله بن عبدالمك بن دهيش، حدود الصفا والمروة التوسعة الحديثة ٢٠٠٨، ص ١١-١٦).

مراحل تشييد الحرم المكي ومؤشراته التصميمية		
العهد	الاسباب	الالاية المعتمدة
عهد عمر بن الخطا ب	ضيق المسجد وإلصاح الاضرار التي لحقت به من السيول	•توسعة المسجد عن طريق استملاك الاراضي الملاصقة وضمها اليه. •انشاء جدار حول المسجد وتثبيت الأبواب. •انشاء سد لحجز مياه السيول التي تضر بالكعبة وتحويلها إلى وادي إبراهيم المجاور
عهد عثمان	زيادة عدد السكان وزيادة الحجاج	•التجديد الشامل للمسجد، وأدخال الأروقة المسقوفة وأعمدة من الرخام.
ابن الزبير	هدمت الكعبة وأعيد بنائها	•جعل لها بابين (شرقي للدخول وغربي للخروج) •مضاعفة مساحة المسجد لتبلغ عشرة آلاف متر مربع
عهد الوليد بن عبد الملك	تعرض المسجد للحرام الى سيل جارف	•زيادة مساحة المسجد الحرام وادخال الأعمدة في بناءه •انشاء أساطين الرخام والتي سقفت بالصاج وتعلوها رؤوس مغلفة بالذهب. •استعمال الرخام لإكساء ارضيات المسجد استخدام الفسيفساء على وجوه الطيقان. •تشييد الشرفات ليستظل بها المصلون من حرارة الشمس.
عهد الدولة	زيادة مساحة المسجد بسبب	•تم توسعة المسجد عدة اضعاف. •تشييد منارة بالركن الشمالي والغربي لتغطية بئر زمزم ومنع السقوط

العباسية	زيادة عدد المصلين	فيه
سيرة	● تشييد العديد من الابواب واستعمال الصاج في تسقيف الاروقة المعمدة	
عهد الدولة العثمانية	● الحاجة الى زيادة مساحة المسجد بسبب زيادة عدد الحجاج والمعتمرين	● ترميم أبواب المسجد الحرام ● تجديد الأعمدة والأروقة ● ترميم الرواق الشمالي لباب الندوة ● إعادة بناء ثلاثة مآذن وهي مئذنة الركن الشمالي الشرقي ومئذنة قايتباي في الجهة الشرقية ومئذنة باب العمر وأصبح عدد المآذن سبعة ● تجديد سقف المسجد وسقف بالقباب ورصف الارضية بالمرمر ● زيادة مساحة المسجد حوالي ٢٨٠٠٠ م٢. ● بلغ عدد الأعمدة في جميع جهات المسجد الحرام (٥٨٩) عموداً، والعقود (٨٨١) عقدًا، وضم المسجد (١٥٢) قبة، وعدد الأبواب (٢٦) بابًا صورة رقم (٤) تبين الحرم المكي بعد التوسعات العثمانية

جدول رقم (١) يبين مراحل انشاء وتطور الحرم المكي (اعداد الباحث)

وعليه فإن المؤشرات التصميمية الوظيفية للحرم المكي الشريف يلخصها الشكل التالي:



المؤشرات
التصميمية
الوظيفية

- فضاء الحرم
- الاروقة
- فضاءات العبادة
- المسعى
- ممرات الحركة
- المداخل
- الخدمات الساندة

شكل رقم (٨) يبين المؤشرات التصميمية للحرم المكي (اعداد الباحث)

٣-١ مراحل تطوير الحرم المكي:

تناول البحث دراسة مراحل تشييد الحرم المكي وصولاً إلى عهد الدولة السعودية وهو يمثل مراحل التطوير المهمة التي تمت عبر عدة مراحل وفق خطة تطوير اعتمدت لإيجاد حلول لمشكلة تزايد اعداد الحجاج والمعتمرين وكما يلي:

التوسعة	الاسباب	الآلية المعتمدة
التوسعة السعودية الاولى	التوسعة الأسباب المساحة ليس ٤٠٠-٣٠٠ ألف مصل	• ترميم الأروقة وطلاء الجدران والأعمدة • إصلاح قبة زمزم • تركيب مظلات لوقاية المصلين من حرارة الشمس • تبليط ما بين الصفا والمروة بالحجر • ادخال الكهرباء إلى مكة المكرمة للإنارة • وضع المراوح الكهربائية في المسجد الحرام
التوسعة السعودية الثانية	جعل الحرم يتسع لحوالي ٤٠٠ ألف مُصَلٍّ	• استملاك العقارات المجاورة للحرم وهدمها لبناء المسعى من طابقين لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصلين، وأقيم في وسط المسعى حاجز يقسمه إلى قسمين طويلين، خصص أحدهما للسعي من الصفا إلى المروة، والآخر من المروة إلى الصفا، لتيسير السعي، ومنع التصادم بين الحجاج. • أنشئ للمسعى ١٦ باباً خصص للطابق العلوي مدخلان، أحدهما عند الصفا، والآخر عند المروة، • وزود بالسلالم من داخل المسجد. • ترميم الكعبة الشريفة وتوسعة المطاف. • تجديد مقام إبراهيم عليه السلام. • الاحتفاظ بالمبنى العثماني القديم، والتأكيد على تحقيق الانسجام بين القديم والجديد. • إضافة جناحين إضافيين، وتجديد المبنى القديم للحرم. • تصميم الطرق المحيطة بالحرم وإنشاء الميادين والمحلات التجارية.

• استكملت أروقة الدور الثاني في عهد الملك خالد، • عمل مشارب بئر زمزم إضافة إلى أعمال الترميمات والتجهيزات المستمرة. • الاهتمام بالطرق الموصلة للحرم الشريف وتنفيذ مجموعة من الأنفاق عبر الجبال المحيطة بالحرم. افتتح مبنى مصنع الكسوة الخاص بالكعبة الشريفة (https://www.gph.gov.sa/ar-sa/alharamain/Pages/Building-mosque-Haram.aspx)		
• إضافة جزء جديد على مبنى المسجد الحالي من الناحية الغربية في منطقة السوق الصغير، بين باب العمرة وباب الملك، وتبلغ مساحة أدوار مبنى التوسعة ٧٦,٠٠٠ م² موزعة على الدور الأرضي، والدور الأول، والقبو، والسطح. • تجهيز الساحات الخارجية، ومنها الساحة المتبقية من جهة السوق الصغير، والساحة الواقعة شرقي المسعى. • يضم مبنى التوسعة مدخلاً رئيسياً جديداً، و١٨ مدخلاً عادياً، بالإضافة إلى مداخل المسجد الحرام الحالية، والبالغ عددها ٣ مداخل رئيسية، و٢٧ مدخلاً عادياً. • إنشاء مدخلين جديدين للسرداب إضافة إلى المداخل الأربعة الحالية، وإنشاء مؤذنتين جديدتين بارتفاع ٨٩ متراً، تتشابه في تصميمهما مع المآذن السبعة الأخرى. • ادخال السلالم المتحركة لتسهيل وصول المصلين إلى سطح التوسعة في المواسم من خلال إضافة مبنيين للسلالم المتحركة في شمالي مبنى التوسعة وفي جنوبيه، طاقة كل مجموعة ١٥,٠٠٠ شخص في الساعة. كما تم إضافة مجموعتين من السلالم المتحركة داخل حدود المبنى على جانبي المدخل الرئيسي الجديد، وبذلك يصبح إجمالي عدد مباني السلالم المتحركة ٧، تنتشر حول محيط الحرم والتوسعة لخدمة رواد الدور الأول والسطح. • بلغ عدد الأعمدة لكل طابق بالتوسعة ٤٩٢ عموداً مكسوة جميعها بالرخام (عبد الله بن عبد الملك بن دهيش، حدود الصفا والمروة التوسعة الحديثة ٢٠٠٨ ص ٢١). صورة رقم (٥) تبين مخطط التوسعة الثالثة.	زيادة المساحة إلى ٣٥٦,٠٠٠ م²، تتسع لحوالي ٧٧٣,٠٠٠ مُصَلٍّ في الأيام العادية، وفي أوقات الذروة يصل إلى أكثر من مليون مُصَلٍّ	التوسعة السعودية الثالثة

• يمتد المشروع بشكل شعاعي إلى الخارج عبر مسافة ٦٨٤ م. • يشمل بناء مبنى جديد في الحرم، وساحات أفقية حول المسجد، ومبنى خدمات جديد، ومجمع مرفق مركزي، ومستشفى، ومراكز دفاع مدني وأمني بالإضافة إلى جسور وممرات للمشاة. (https://www.dar.com/insights/details/eyes-ahead) • يتكون مشروع التوسعة من خمسة مشاريع أساسية: مبنى التوسعة الرئيسي، مشروع الساحات، مشروع أنفاق المشاة، مشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، والطريق الدائري الأول الذي يحيط بالمسجد الحرام. وستضيف مساحة مقدارها الثلثان مقارنة مع المساحة السابقة للمسجد الحرام، حيث من المقدّر أن تصل المساحة الإجمالية للحرم المكي إلى نحو مليون ونصف مليون متر مربع. (https://www.alarabiya.net/ar/knowmore/2018/08/23/1) . صورة رقم (٥) تبين التوسعة السعودية الرابعة • التطوير للمسجد والمسعى، وتطوير المطاف والجسور والساحات الخارجية والمساطب، بالإضافة إلى تطوير محطات النقل والجسور التي تؤدي للحرم، وتوسيع نفق الخدمات والمباني الأمنية والمستشفى. وكذلك يتضمن المشروع إنشاء ٧٨ باباً أوتوماتيكياً يتم التحكم بها عن بعد وتحيط بالحرم من جميع الجهات فسي الدور الأرضي. (https://www.sarayanews.com/print.php?id=50286) (9/ • ويشتمل المشروع كذلك على توسعة ساحات الحرم من جهة الشامية. • توسعة صحن المطاف بإزالة التوسعة العثمانية وإعادة أجزائها وتركيبها لاحقاً بما يتناسب مع التوسعة الجديدة وتوسيع الحرم من الجهات الثلاث وقوفاً عند المسعى. • زيادة أدوار الحرم لتصبح ٤ أدوار مثل المسعى الجديد حالياً، ثم إضافة دورين مستقبلاً ليصبح إجمالي أدوار الحرم ٦ أدوار. صورة رقم (٦) تبين مقطع في الحرم المكي (http://www.cpas-)	التوسعة السعودية الرابعة توفير مناطق جديدة للصلاة والخدمات الأساسية لملايين الحجاج مع وجود الكعبة كمحور لها حيث تسعى السعودية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لزوار بيت الله الحرام إلى ٣٠ مليون معتمر بحلول ٢٠٣٠، تماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠
--	---

egypt.com/pdf/M_Hussien_Dokhan/Articales/Articales/6.pdf

• اكساء مباني الحرم المكي الجديدة المحيطة بصحن المطاف من الداخل بالزخارف الهندسية، وصياغتها في أشكال فنية (المضامع المختلفة، والأشكال النجمية، والدوائر المتداخلة) كونها موروثا إسلاميا وتاريخيا يعكس أفضل الأشكال والعناصر التي تستخدم عادة في مثل هذه الزخارف.

• اعتمدت الزخارف الخارجية على النوع النباتي، والذي يطلق عليه فن التوريق، (من أوراق النبات المختلفة والزهور المتنوعة) وتكون الزخرفة مؤلفة من مجموعة عناصر نباتية متداخلة ومتشابهة ومتناظرة، تتكرر بصورة منتظمة. أن الزخرفة النباتية تتميز بالابتعاد عن تقليد الطبيعة، فجاءت توريقاتها عملا هندسيا ساد فيه مبدأ التجريد.

(<https://makkahnewspaper.com/article/138015>)

• استعمال التكنولوجيا باستعمال الأبواب الأوتوماتيكية يتم التحكم بها عن بعد واستخدام نظام صوتي متالف من ٤٥٢٤ سماعة تغطي كافة أجزاء المبنى ونظام كاميرات مكون من ٦٦٣٥ كامرة مراقبة فضلا عن نظام شفط الغبار المركزي.

جدول رقم (٢) يبين مراحل تطوير الحرم المكي في العهد السعودي (اعداد الباحث)

١-٤ - تحليل المثال وفقا لمؤشرات التصميمية:

مما تقدم تبين أن الكعبة المشرفة هي النواة التي تتمركز حولها كافة الفعاليات العبادية فهي بذلك المحور الحركي الرئيس لعمارة المسجد الحرام وفيما يلي تحليل المثال وفقا لمؤشرات التصميمية:

المؤشرات التصميمية الوظيفية لتطوير الحرم المكي				
فضاء الحرم	الاروقة	فضاءات العبادة والساحات الخارجية	المسعى	الخدمات الساندة
• يحيط بالكعبة المشرفة • وظيفته الرئيسية الصلاة والطواف • فضاء مفتوح غير مسقف • يحقق الانسيابية في الحركة بين الاروقسة والفضاءات العبادية المحيطة به • حركة الحجاج فيه دائرية مركزها الكعبة المشرفة	• الـرواق العثماني القديم • إضافة أروقة جديدة في مباني التوسعة • تنوعت استعمالاتها بين فضاءات للعبادة او ممرات للحركة	• تشمل فضاءات صحن المطاف ومباني التوسعة والساحات الخارجية • تسمح بسهولة الانتقال من وإلى الحرم • تكون ذات ارتباط مباشر بالمدخل ونقاط الحركة العمودية • الساحات الخارجية تحتوي على الميضئات والحمامات ونقاط الحركة العمودية التي ترتبط بمواقف السيارات ومراكز وقوف الحافلات	• الممر الرابط بين جبلي الصفا والمروة • الارتباط المباشر بالحرم بسبب تسلسل الأفعال العبادية في الحج والعمرة • حركة الحجاج فيه تكون بالاتجاهين من الصفا إلى المروة وبالعكس	• تشمل على (الحمامات الميضئات 8650، مبنى الخدمات المركزي، مستشفى، مراكز الدفاع المدني.....)
التطوير بالإضافة الأفقية/المماثلة	التطوير بالإضافة عمودية عن طريق المماثلة/الحفاظ/إضافة تكنولوجيا	التطوير بالإضافة أفقية وعمودية / بالاشتقاق والمماثلة/ إضافة تكنولوجيا	التطوير بالإضافة الأفقية والعمودية / إضافة تكنولوجيا	التطوير بالإضافة الأفقية وبناء جديد/ إضافة تكنولوجيا

• إضافة مساحات أفقية عن طريق نسخ ومماثلة القديم من خلال رفع الرواق العثماني وإعادة نصبه في موقع تناسب مع التوسعة الجديدة للحرم	• إضافة مساحات أفقية عن طريق نسخ ومماثلة القديم من خلال رفع الرواق العثماني وإعادة نصبه في موقع تناسب مع التوسعة الجديدة للحرم	• إضافة مساحات أفقية وعمودية لصحن المطاف وكذلك إضافة مباني جديدة متعددة الطوابق وتصميمها بطريقة الاشتقاق والمماثلة مع التأكيد على استخدام نفس العناصر والطرز المعمارية	• إضافة مساحات أفقية وعمودية لصحن المطاف وكذلك إضافة مباني جديدة متعددة الطوابق وتصميمها بطريقة الاشتقاق والمماثلة مع التأكيد على استخدام نفس العناصر والطرز المعمارية	• إضافة مساحات أفقية وعمودية لصحن المطاف وكذلك إضافة مباني جديدة متعددة الطوابق وتصميمها بطريقة الاشتقاق والمماثلة مع التأكيد على استخدام نفس العناصر والطرز المعمارية	• إضافة مساحات أفقية وعمودية لصحن المطاف وكذلك إضافة مباني جديدة متعددة الطوابق وتصميمها بطريقة الاشتقاق والمماثلة مع التأكيد على استخدام نفس العناصر والطرز المعمارية
• استعمال الرخام الطبيعي المضاد للحرارة للأرضيات	• استعمال الرخام الطبيعي المضاد للحرارة للأرضيات	• استعمال الرخام الطبيعي للأرضيات	• استعمال الرخام الطبيعي للأرضيات	• استعمال الرخام الطبيعي للأرضيات	• استعمال الرخام الطبيعي للأرضيات
• استعمل منظومة كأمرات متطورة	• استعمل منظومة كأمرات متطورة	• استعمل منظومة كأمرات متطورة	• استعمل منظومة كأمرات متطورة	• استعمل منظومة كأمرات متطورة	• استعمل منظومة كأمرات متطورة
• استعمال اللوحات الرقمية الإرشادية	• استعمال اللوحات الرقمية الإرشادية	• استعمال اللوحات الرقمية الإرشادية	• استعمال اللوحات الرقمية الإرشادية	• استعمال اللوحات الرقمية الإرشادية	• استعمال اللوحات الرقمية الإرشادية
• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي
• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي	• استعمال منظومة انذار الحريق ومنظومة شفط الغبار المركزي

جدول رقم (٣) يبين المؤشرات التصميمية الوظيفية لتطوير الحرم المكي (إعداد الباحث)

٢- العتبة الرضوية المقدسة:

يُطلق اسم حرم الإمام الرضا (عليه السلام) على البقعة التي تضم قبر ثامن الأئمة والأبنية، حيث تقع العتبة المقدسة في وسط مدينة مشهد الإيرانية بمسافة ٩٢٤ كم عن العاصمة طهران. صورة رقم (٤٢) توضّح العتبة الرضوية.

٢-١- اسباب اختيار المثال:

الخضوع للعديد من عمليات تطوير الحرم المقدس والتعامل مع مشكلة تزايد اعداد الزائرين وتطوير الحرم وتزويده بالتكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

٢-٢- مراحل تشييد العتبة الرضوية المقدسة:

أول حجر وضع على القبر الشريف يعود الى القرن السادس الهجري وكان من حجر الرخام نُقشت عليه آيات قرآنية بالخط الكوفي. وفي سنة ٩٥٧هـ، صنع الضريح الخشبي واحيطت به احزمة معدنية زينت بألواح ذهبية وفضية وثبتت فوق الصندوق الخشبي للمدفن الشريف. وفيما يلي جدولاً يوضّح أبرز ما أقيم من منشآت شكلت بمجملها عمارة العتبة الرضوية المقدسة.

تشبيد العتبة الرضوية المقدسة		
العهد	الاسباب	الالية المعتمدة
طهماسب الأول ٩٥٧هـ- لغاية الثورة الاسلامية	الاهتمام بأنشاء العمارة الصفوية المميّزة ولتوسعة العتبة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من	• انشأ الحرم بشكل فضاء مستطيل طوله ٩٠,٤م وعرضه ٤٠,١م متراً تحيط به ممرات ودهاليز من اطرافه الأربعة لتسهيل دخول الزائرين وخروجهم من منافذ عرضها يقرب من ثلاثة أمتار، وتحيط به منافذ أربعة أخرى صغيرة. • جدران الحرم مغلقة بالمرمر والقاشاني المزين بآيات القرآن والأحاديث الشريفة، والمزين بالرسوم البارزة أحياناً أخرى او القصائد الشعرية . www.wikizero.com • داخل الحرم ثلاثة محاريب، وأربعة دهاليز وزينت باب الدهليز برسوم طليت بالذهب والفضة. • اما أروقة العتبة الرضوية فقد تنوعت انهاءتها ما بين بالقاشاني المعرّق، وحجر الرخام وزينت السقوف بالمقرنصات الجميلة

وبالقصاصد والنقوش، والمرابا. وتم تغليف ارضياتها بالرخام • اما المعتصمات فهي ابنية تقع خارج الصحن المقدس وتعد مدخل العتبة المقدسة. حيث كانت جدرانها مبنية بالطابوق العادي وذات ثلاثة ممرات متساوية شيدت لذهاب الزائرين وإيابهم. • قبة العتبة المقدسة بنيت في بداية القرن الهجري السادس، من الطابوق ومغلفة بالقاشاني، ثم استبدل بصفائح ذهبية. وللمرقد الشريف قبتان (الخارجية) فوق القبة الأولى (الداخلية)، مع ترك مسافة بين القبتين تتخللها نوافذ عديدة على أشكال مُقَعَّرَة ومُقَرَّنَة مغلفة بالذهب • مجموع منائر الحرم الرضوي ثمانية، بطرازها البهلي، وارتفاع شامخ، فأن القادم يرى القبة الشريفة تقع بين منارتين، من أي جهة • وللعتبة الرضوية عدة صحن أولها الصحن العتيق (سمي لاحقا الثورة الإسلامية) والذي يقع في الضلع الشمالي من الحرم الرضوي، وتحيط به غرف واربعة اواوين موزعة على أضلاعه الأربعة وهي (الأيوان الذهبي) والأيوان الشمالي (الأيوان العباسي) و الغربي الشرقي • يعدُّ (الأيوان الذهبي) أقدم الأواوين محاذياً للضلع الجنوبي من صحن الثورة مغلف بالذهب والمقرنصات اما جداره فمغلف بالحجر المرممر على ارتفاع مترين ومزين بالكتابة والاحجار المذهبة وله أربعة أبواب ذهبية ومستودع الأحذية الكبير، وكذلك بالنسبة لبقية الاواوين. • الصحن الجديد (صحن الحرية) مغلف بالمرمر الرخامي، يعلوه أنواع من القاشاني المزخرف. وبني في وسط الصحن حوض كبير مكان المشربة القديمة. وله أيضا أربعة أوواين، الأيوان الغربي (الذهبي)؛ الأيوان الشرقي؛ الأيوان الجنوبي؛ والأيوان الشمالي؛ وهو مشابه في انهاءاته الصحن القديم (arabic.irib.ir)	الزوار
---	---------------

جدول رقم (٤) يوضح مراحل تشييد العتبة الرضوية المقدسة (اعداد الباحث)

وعليه فإن المؤشرات التصميمية الوظيفية للعتبة الرضوية المقدسة يمثلها
المخطط التالي:



المؤشرات
التصميمية
الوظيفية

- فضاء الحرم
- الاروقة
- فضاءات العبادة
- الصحن
- الخدمات الساندة

شكل رقم (٩) يوضح المؤشرات التصميمية للعتبة الرضوية المقدسة (اعداد الباحث)

٣-٢- مراحل تطوير العتبة الرضوية :

مراحل تطوير العتبة الرضوية		
المدة	الاسباب	الالية المعتمدة
بعد الثورة الإسلامية	صيانة وإحياء الأوقاف	• توسعة الحضرة الرضوية وزيادة مساحتها من ٦٠٠,٠٠٠ م٢ الى ٩٠٠,٠٠٠ م
زيادة عام ١٩٧٩	زيادة طاقتها الاستيعابية	• تبديل الضريح السابق وفق طراز معماري إسلامي مميز.
		• انشاء أروقة جديدة للعتبة الرضوية فأصبح عددها خمسة عشر رواقاً، تنوّعت انهاءتها ما بين القاشاني المعرّق، وحجر الرخام وزينت السقوف بالمقرنصات الجميلة وبالقصاصد والنقوش والمرايا. وتم تغليف ارضياتها بالرخام. صورة رقم (٩) توضح الايوان الذهبي
		• تم انشاء صحن جديدة لاستيعاب تزايد اعداد الزوار في أطراف ساحة الحرم الرضوي الشريف في ثلاث مراحل.
		• المرحلة الأولى تتضمّن انشاء صحن الجمهورية الإسلامية وصحن القدس الملاصق لمسجد (گوهرشاد) من جهة القبلة فأصبح للعتبة الرضوية ٩ صحن. صورة رقم (٧)
		• انشاء أماكن ثقافية وعلمية مثل (الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية) ومدرسة ومبنى اداري والمكتبة الجديدة بثلاثة طوابق ومجمع البحوث الإسلامية فضلاً عن استراحة الزائرين
		• المرحلة الثانية: تنفيذ مشروع حركة المرور في الشوارع المحيطة بساحة

الحرم الرضوي الشريف خلال نفق طوله ١٣٥٠م وعرضه ٢٣م وارتفاعه ٦,٥م. مع أربع فتحات لاستدارة السيارات في بداية الشوارع الرئيسية الأربعة المتفرعة عن ساحة الحرم الرضوي الشريف، لخدمة الزوار. صورة رقم (٨) توضح صورة جوية للعتبة الرضوية • اما المرحلة الثالثة: فتتضمن انشاء مصلى كبير للرجال، وآخر للنساء. وبعض أبنية الخدمات الساندة التي يحتاجها الزوار وتشمل مواقف للسيارات تحت الارض، والمستشفى، والحمامات، والميضنات، ومشارب الماء، ومراكز المفقودين، والمكتبة، والمضيف، متحف globe.aqr.ir/ar • ادخال التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الكاميرات والمساعد الكهربائية. • استعمال النباتات والمياه في الصحن الجديدة. • استعمال النقوش والكتابات والمرايا والرخام كمواد بناء في الصحن الجديدة والاروقة. www.wikizero.com	
---	--

جدول رقم (٥) يوضح مراحل تطوير العتبة الرضوية المقدسة (اعداد الباحث)

٢-٤- تحليل المثال وفقا لمؤشراته التصميمية:ك

يتضح مما سبق أن العتبة الرضوية تميزت كنظيراتها من العتبات بالفخامة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للنقوش والزخارف، وهي منشأة متكاملة الفعاليات والخدمات وما تزال عمال التوسعة مستمرة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الزوار وفي ما يلي مؤشرات التطوير للعتبة المطهرة:

المؤشرات التصميمية الوظيفية للحرم الرضوي

الخدمات الساندة	الصحون	الأروقة	فضاء الحرم
تشتمل على (الحمامات ، الميضئات ، مشارب الماء ، مراكز المفقودين ، مكتبة ، مضيف ، متحف ، مركز صحي ، مواقف السيارات	- تحتوي العتبة الرضوية تسعة صحن خمسة صحن منها تحيط بالحرم الرضوي وأربعة صحن أضيفت في التوسعة - تحتوي على نقاط حركة عمودية وعلى مشارب ماء وميضئات ومراكز المفقودين - اثنتان منها توجد تحتها مواقف سيارات - تفصل بين الصحن أروقة على الاغلب تكون مفتوحة من الجوانب	- تستخدم كفضاءات عبادية - تتركز الفعاليات العبادية في الطابق الأرضي - والساحات الخارجية تستخدم كفضاءات عبادية	- يتكون من الروضة الشريفة التي تحتوي على قبر الامام (ع) - يعلو سقف الروضة قبة اثنان داخليتان وخارجية - يتكون من أروقة وممرات تحيط بالمرقد - الجدران مغلفة بالمرمر والكاشي الكربلائي وتزينها الكتابات والنقوش - اغلب السقوف في الحرم مغلفة بالمرايا
التطوير بالإضافة الأفقية والعمودية / إضافة تكنولوجيا	التطوير بالإضافة الأفقية / التطوير بالحفاظ / إضافة تكنولوجيا	التطوير بالحفاظ / بالإضافة الأفقية / إضافة تكنولوجيا	التطوير بالحفاظ / إضافة تكنولوجيا

• إضافة ميضانات وحمامات بشكل متناسب مع الاعداد الكبيرة للزائرين • إضافة نافورات ونباتات خضراء في الصحن • إضافة مواقف للسيارات تحت الصحن لخدمة الزائرين • إضافة مستوصف، مركز للدفاع المدني والاسعاف • قاعات للاحتفالات ومكتبة وكافة الخدمات اخرى	• الحفاظ على الصحن الموجودة وتجديد مواد الاكساء وادامتها • إضافة صحن لاسستيعاب الاعداد الكبيرة من الزائرين • ادخال عنصر الماء على شكل احواض ونافورات وكذلك ادخال العنصر الأخضر على شكل حدائق صغيرة بضمن الصحن • ادخال تقنيات حديثة للاستفادة منها في خدمة الزائر كالمصاعد والسلالم الكهربائية	• إضافة مساحات بالاتجاه الافقي كإضافة صحن جديدة وبطريقة المماثلة • المحافظة على الفضضاءات الموجودة وادامتها وتجديدها • ادخال تقنيات حديثة كالمصاعد والسلالم الكهربائية • اسستعمال منظومات متطورة كالصوت والكاميرات	• الحفاظ على شكل وابعاد الفضضاء وصيانة مواد الاكساء كالكاشي الكربلائي والممر وتجديدها • اسستعمال منظومة كأمرات متطورة • اسستخدام منظومة صوت متطورة
---	--	---	--

جدول رقم (٦) يبين المؤشرات التصميمية الوظيفية لتطوير العتبة الرضوية المطهرة (اعداد الباحث)

الاستنتاجات:

- ١- أهمية تناول مشكلة استيعاب التزايد في اعداد الزائرين والمعتمرين ضمن خطة توسعة متكاملة يستمر انشاؤها على مراحل بما يضمن إتمام جاهزية العتبات المقدسة لاستقبال الزائرين في المناسبات الدينية.
- ٢- المحافظة على المركزية والهيمنة العالية للكعبة المشرفة او المرقد المقدس بوصفها الأساس الذي أنشأت عمارة العتبات لأجله مع تسهيل أداء المراسيم العبادية للحجاج والمعتمرين والزائرين بانسيابية تامة.
- ٣- اعتمدت خطة التطوير للنماذج المنتخبة والمتمثلة بـ (الحرم المكي، والعتبة الرضوية) بالدرجة الأساس على التطوير بالإضافة الافقية للفضاءات العبادية والصحن،

المسعى، الاروقة مع توفير الخدمات الساندة المتمثلة بالحمامات والميضئات ودور الضيافة، ومراكز الدفاع المدني ومراكز الإسعافات الأولية فضلا عن مبنى المتحف والمكتبة ومباني الإدارة ومبنى السيطرة والخدمات الميكانيكية والكهربائية.

٤- الإضافة الأفقية تكون بالمماثلة أي نسخ وتكرار الطرز المعمارية المميزة لعمارة العتبات أو بالاشتقاق أي اخذ نسق مميز واعتماده في تصميم الفضاءات المضافة مع اجراء التحوير المطلوب لكيلا يفقد المكان قيمه الدينية والجمالية والروحية وخصوصية عمارته.

٥- اعتمدت خطة التطوير للنماذج المنتخبة على الارتفاع العمودي للطوابق بالاتجاهين (فوق وتحت الفضاءات المقامة) للاستفادة القصوى من المساحات المتوفرة لتوفير الفضاءات العبادية كالصحن او المساجد المغلقة او استغلالها لتكون مواقف للسيارات او للخدمات الساندة حيث نجحت هذه الخطة في تسهيل حركة تنقل الحجاج والمعتمرين في أثناء أداء المراسيم العبادية على الرغم من كبر الفضاءات التي تمت إضافتها من خلال توزيع الفضاءات والممرات ونقاط الحركة العمودية بصورة صحيحة

٦- اعتمدت خطط التطوير على أسلوب الحفاظ ومفاهيمه عند تطوير الأبنية القائمة مثل مبنى الحرم بوصفها إرثاً تاريخياً وحضارياً يمثل قيمة روحية، واقتصادية، ودينية للمدن التي يقع فيها.

٧- الحفاظ على الطراز المعماري ذي التعبيرية العالية والقيم التي تنعكس بشكل جمالي في شواخص عمارة العتبات كالأقباب، والمآذن، وأبراج الساعة، والأواوين، والصور الخارجي، والنقوش، والزخارف باعتماد آليات الترميم والتجديد وإعادة التأهيل وإعادة الانشاء لإحياء استمرارية النمط التقليدي الإسلامي وللتأكيد على الهوية الدينية وقيمها الروحية، بأسلوب يجمع بين الأصالة والتراث والحداثة.

٨- استعمال أحدث التقنيات التكنولوجية في تطوير الأمثلة المنتخبة والمتمثلة بالمظلات الكهربائية الثابتة والمتحركة، والسقوف والقباب المتحركة، والمصاعد والسلالم الكهربائية، ومنظومات إطفاء الحريق، ومنظومة الصوت والكاميرات ومنظومات شفط الغبار المركزي، وأنظمة التكييف والتبريد لتحسين أداء المبنى ووظيفته مع تسهيل حركة الزوار.

المؤشرات التصميمية الوظيفية	مؤشر التطوير	الهدف
فضاء الحرم	التطوير بالحفاظ	الحفاظ على العناصر التراثية كشكل وابعاد الفضاء ومواد الانهاء من خلال ترميمها و معالجتها بأسلوب علمي يضمن بقائها و سلامتها
الحفاظ	ادامة الفضاءات الموجودة	الحفاظ على الفضاءات
الإضافة الافقية	إضافة مساحات للعبادة بالاتجاه الافقي باستخدام نفس النمط او الأسلوب في صياغة الكتلة والفراغ المعماري أي الاستنساخ والتكرار المتطابق او بالاشتقاق او التحوير مع استغلال السطوح للاستفادة منها كفضاءات للعبادة	القائمة للحفاظ على القيم الرمزية الجمالية للفضاء (الصرحية الضخامة الرهبة) وكذلك القيم الروحية له ومن اجل ملاءمتها للأعداد الكبيرة والمترابطة من الزائرين مع المحافظة على الهوية المعمارية للعتبات.
فضاءات العبادة	الإضافة العمودية	بإضافة طوابق فوق الابنية او تحتها واستخدام نفس مواد البناء والطرز المعمارية مع الارتداد عن الواجهة الاصلية بمسافة معينة حتى لاتتفقد قيمتها مع إمكانية عدم الارتداد وحسب القوانين البنائية
إضافة بناء جديد	انشاء فضاءات جديدة مجاورة بالمماثلة والاشتقاق.	الابنية المجاورة والاستغلال الأمثل للمساحات مع إضافة التكنولوجيا لتحسين وظيفة المبنى
إضافة التكنولوجيا	ادخال تقنيات حديثة للاستفادة منها في خدمة الزائر كالمصاعد والسلالم الكهربائية والاحزمة الكهربائية وأنظمة الكاميرات وأنظمة الصوت	جيا
الصحة	التطوير ، بالحفاظ	الحفاظ على القيم الرمزية الجمالية للفضاء

(الصرحية الضخامة الرهيبة) للصحون القائمة وتوفير فضاءات إضافية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الزائرين والحفاظ على قيم المكان الروحية والتي تنعكس بشكل جمالي داخل الفضاء مع تحسين أداء المبنى	، إضافة صحون جديدة عن طريق المماثلة والنسخ باستخدام نفس النمط او الأسلوب في صياغة الكتلة والفراغ المعماري أي استنساخ وال تكرار المتطابق للطرز المعمارية مع إمكانية استعمال الرخام الطبيعي للأرضيات بسبب عدم تأثره بدرجات الحرارة العالية في فصل الصيف	إضافة الافقية
إضافة عمودية	، إنشاء طوابق اسفل الصحون القائمة انشاء صحون جديدة وادخال عنصر الماء على شكل احواض ونافورات وكذلك ادخال العنصر الأخضر على شكل حدائق صغيرة بضمن الفضاء الصحن	إضافة بناء جديد
إضافة التكنولوجيا جيا	ادخال تقنيات حديثة للاستفادة منها في خدمة الزائر كالمصاعد والسلالم الكهربائية والاحزمة الكهربائية وأنظمة الكاميرات وأنظمة الصوت والمظلات الكهربائية	إضافة التكنولوجيا جيا
إضافة بناء جديد	إضافة مضيئات وحمامات ، متحف ، مركز دفاع مدني، مستوصف، مكتبة ... الخ بشكل يتناسب مع الاعداد الكبيرة للزائرين وليتمكامل المبنى باحتوائه كافة الملحقات التي تسهل حركة الزوار ومتطلباتهم مع تحسين وظيفة المبنى	إضافة بناء جديد
إضافة افقية الخدمات السائدة	على شكل اجنحة متصلة او منفصلة عن المبنى بالاشتقاق اضافة طوابق فوق الابنية او تحتها واستغلالها لتوفير خدمات للزوار كمواقف السيارات .. الخ ادخال تقنيات حديثة للاستفادة منها في خدمة الزائر كالمصاعد والسلالم الكهربائية والاحزمة الكهربائية وأنظمة الكاميرات وأنظمة الصوت	إضافة افقية الخدمات السائدة
إضافة افقية	اضافة اروقة جديدة عن طريق المماثلة والنسخ باستخدام نفس النمط او الأسلوب في صياغة الكتلة والفراغ المعماري أي الاستنساخ وال تكرار المتطابق للطرز المعمارية لأعداد الكبيرة والمتزايدة من الزائرين والمحافظة	إضافة افقية

اضافة	اضافة اروقة في الطوابق الجديدة بطريقة على جملتها وموادها
العمودية	المماثلة والنسخ
الحفاظ	الحفاظ على الرواق الموجود وادامته وصيانة المبنى
إضافة التكنولوجيا	ادخال تقنيات حديثة للاستفادة منها في خدمة الزائر كالمصاعد والسلالم الكهربائية والاحزمة الكهربائية وأنظمة الكاميرات وأنظمة الصوت والمظلات الكهربائية

جدول رقم (٧) يوضح المؤشرات التصميمية الوظيفية العامة لتطوير العتبات المقدسة (اعداد الباحث)

المصادر: المصادر العربية:

- ١- القران الكريم.
- ٢- أمل لطفي أبو طاحون، (التخطيط التربوي واعتبارات ثقافته الاجتماعية والاقتصادية) دار اليازوري العلمية، لعام/٢٠٠٩ - ٢٠١٠
- ٣- د. عبد المجيد عساف ود. صهيب الاغا، (الإدارة والتخطيط التربوي نماذج وتطبيقات علمية) الجنادرية، الطبعة الأولى لعام / ٢٠١٥.
- ٤- د. بديع العابد، (الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإسلامية)، معماري استشاري، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ايسيسكو/ ٢٠١٠، عمان /الأردن
- ٥- د. سلمان احمد المحاري، (حفظ المباني التاريخية مبان من مدينة المحرق)، إشراف: الدكتور زكي أصلان مدير المركز الاقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي، إيكرام - الشارقة نشر الكتاب بدعم من :حكومة الشارقة، الامارات العربية المتحدة.
- ٦- د. شيماء حميد حسين الحبابي، (الحفاظ العمراني المستدام في المناطق التراثية) بحث منشور في مجلة كلية الهندسة - جامعة النهرين - المجلد/ ١٧ العدد ٢/ قسم الهندسة المعمارية- جامعة النهرين لعام/٢٠١٤.
- ٧- رافي موسيس مناسكان موسيسيان ، (جدلية العلاقة بين التراث والمعاصرة واثرها في توسيع الابنية التاريخية) ، بحث ماجستير مقدم الى جامعة بغداد، ٢٠٠١.



٨- عبد الله بن عبد الملك بن دهيش، (الحرم المكي الشريف والاعلام المحيطة به)، اصدار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي/ ٢٠١٠)

(www.gph.gov.sa)

٩- عبد الله بن عبد الملك بن دهيش، (حدود الصفا والمروة التوسعة الحديثة) اصدار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي/ ٢٠٠٨)

(www.gph.gov.sa)

١٠- محمد حسين محمد دخان ، (مراحل تصميم المسجد الحرام بين التاريخ والعمارة) مقال منشور في مجلة انما معماري العدد ٩

http://www.cpasegypt.com/pdf/M_Hussien_Dokhan/Articales/Articales/9.pdf


Refrece

- 1- Anne E. Grimmer and Kay D. Weeks (PRESERVATION BRIEFS New Exterior Additions to Historic Buildings) Preservation Concerns, National Park Service U.S. Department of the Interior Technical Preservation Services.
- 2- Byard, Paul spencer, (The architecture of additions design and regulation, 1998)
- 3- Karolina Szynalska, (Architectural Identity: Architecture Meaning) , article Published by [Adrian Welch](#) updated on November 21, 2017,Architecture Identity, Architectural Meaning, Opinion, Building Design, Jul 2012 (/ <https://www.e-architect.co.uk/articles/architectural-identity>
- 4- Kate Nesbitt, (Theorizing new agenda for architectural, an anthology of architectural theory 1965-1995), Princeton architectural press New York
- 5- Richards, J. M. (AN INTRODUCTION TO MODERN ARCHITECTURE) cassell and company LTD London Eng. 1961

- 6- Robert Peabody Brown.Jr. (Additions, extension, transformation new architecture to old) thesis submitted to Massachusetts institute of technology, june1981.
- 7- The Benefits of Historic Building Restoration, November 27, 2018
<https://www.cammconstruction.com/blog/benefits-historic-building-restoration/>

❖ مصادر من مواقع الانترنت:


- 1- http://www.cpas-egypt.com/pdf/Mohamed_Ahmed/Ms.c/5.pdf مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية أستاذ دكتور عبد الباقي إبراهيم وشركاه
- 2- <https://www.wbdg.org/design-objectives/historic-preservation> (/historic-preservation) Historic Preservation ‘the WBDG Historic Preservation Subcommittee/ Updated :09-26-2017
- 3- http://www.greatbuildings.com/buildings/Piazza_of_St._Peters.html
- 4- <https://makkahnewspaper.com>
- 5- <https://www.sarayanews.com/>
- 6- <https://www.alarabiya.net>
- 7- <https://www.dar.com>
- 8- <https://www.wikizero.com/ar/>
- 9- <http://arabic.irib.ir/islamic/show/item/5940>
- 10- <https://www.imamreza.net>
- 11- <https://www.gph.gov.sa/ar-sa/alharamain/Pages/Building-mosque-Haram.aspx>
- 12- http://www.cpasegypt.com/pdf/M_Hussien_Dokhan/Articales/Articales/6.pdf مقال منشور في مجلة انا معماري العدد ٦
- 13- <https://makkahnewspaper.com/article/138015>
- 14- <http://old.gph.gov.sa/index.cfm>

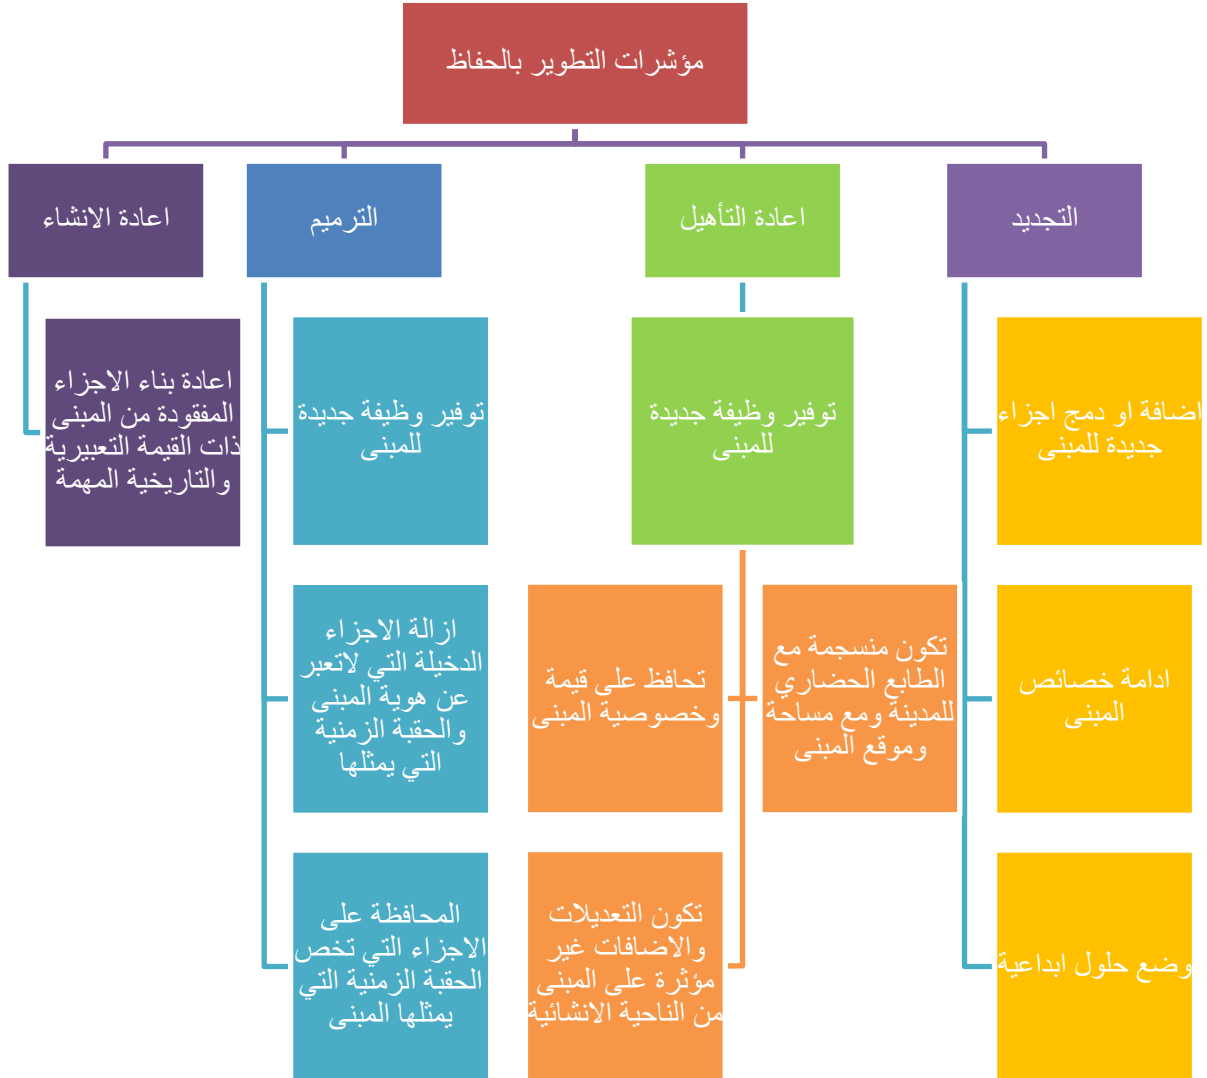


شكل (٧-ملحق) يوضح مؤشرات التطوير بالحفاظ.




صورة رقم (١) توضح بناية
(Lyon opera house)

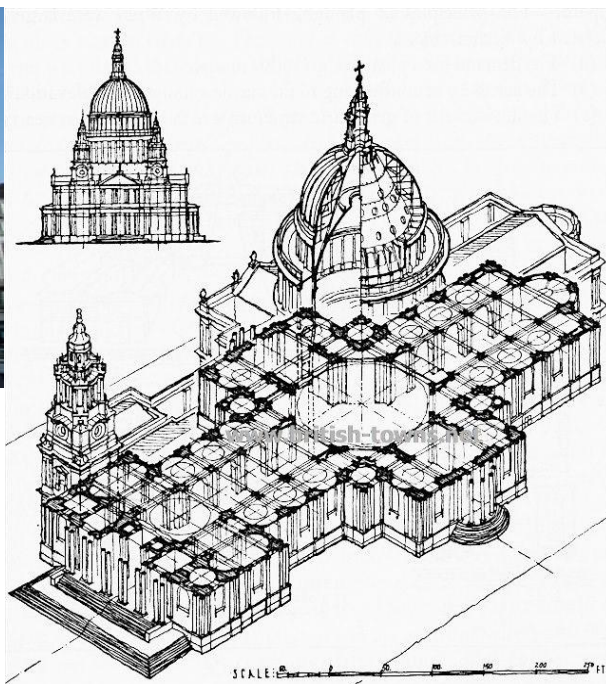

صورة رقم (٢) توضح مخطط مجسم لكنيسة
St. Peter's church

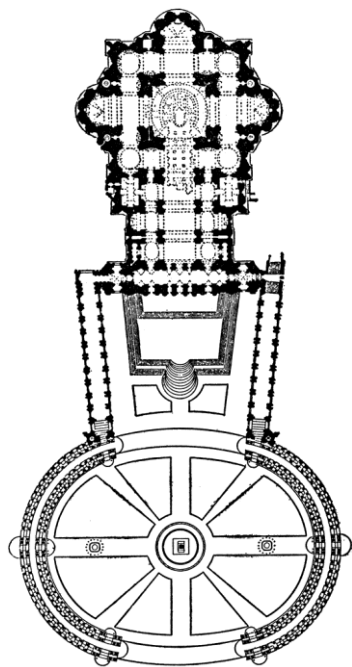



صورة رقم (٣) توضح مخطط كنيسة
St. Peter's church

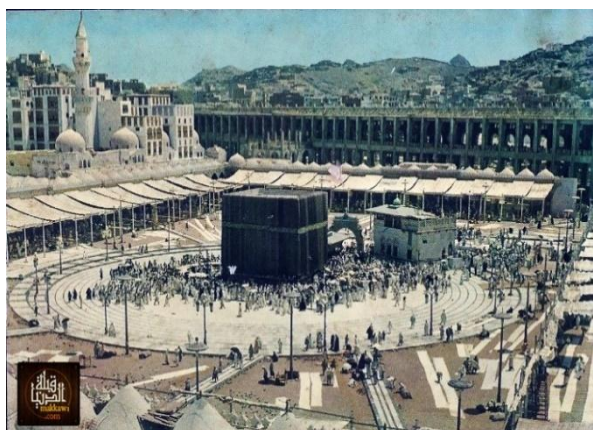


صورة رقم (٤) صورة توضح الحرم المكي قبل
٧٠ سنة

خ

صورة رقم (٥) مخطط يبين الحرم المكي والتوسعات في العهد السعودي

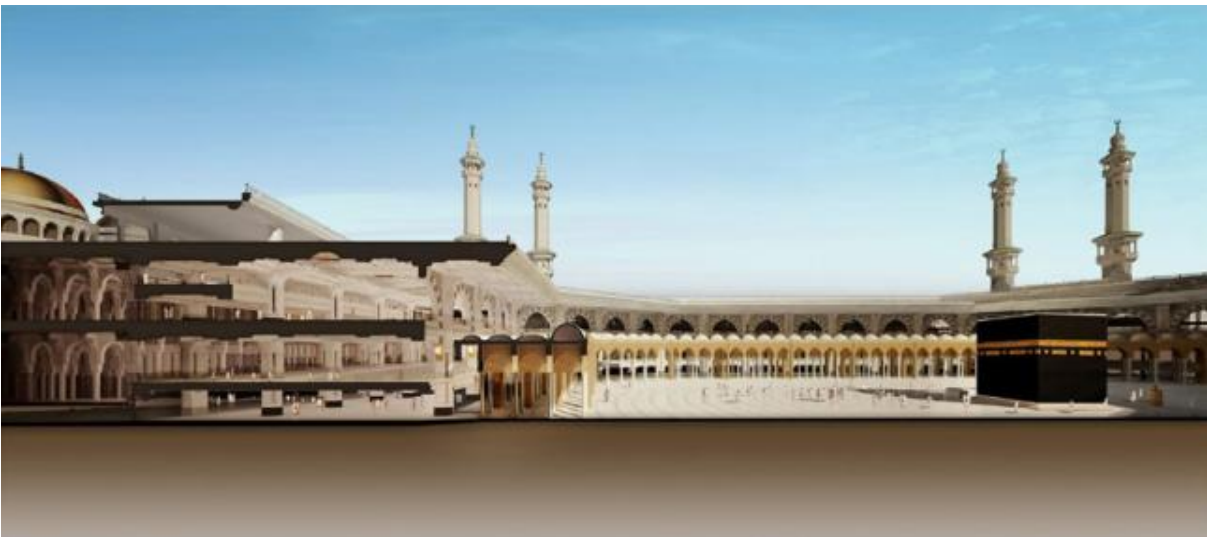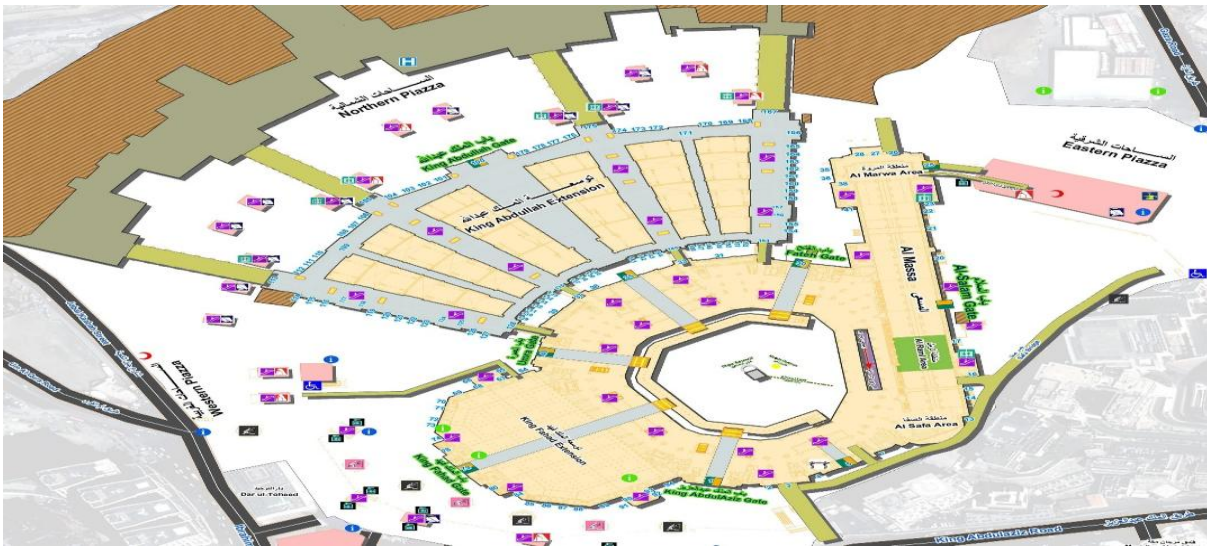

صورة رقم (٦) مقطع يبين الحرم المكي والرواق العثماني وطوابق التوسعة للمطاف

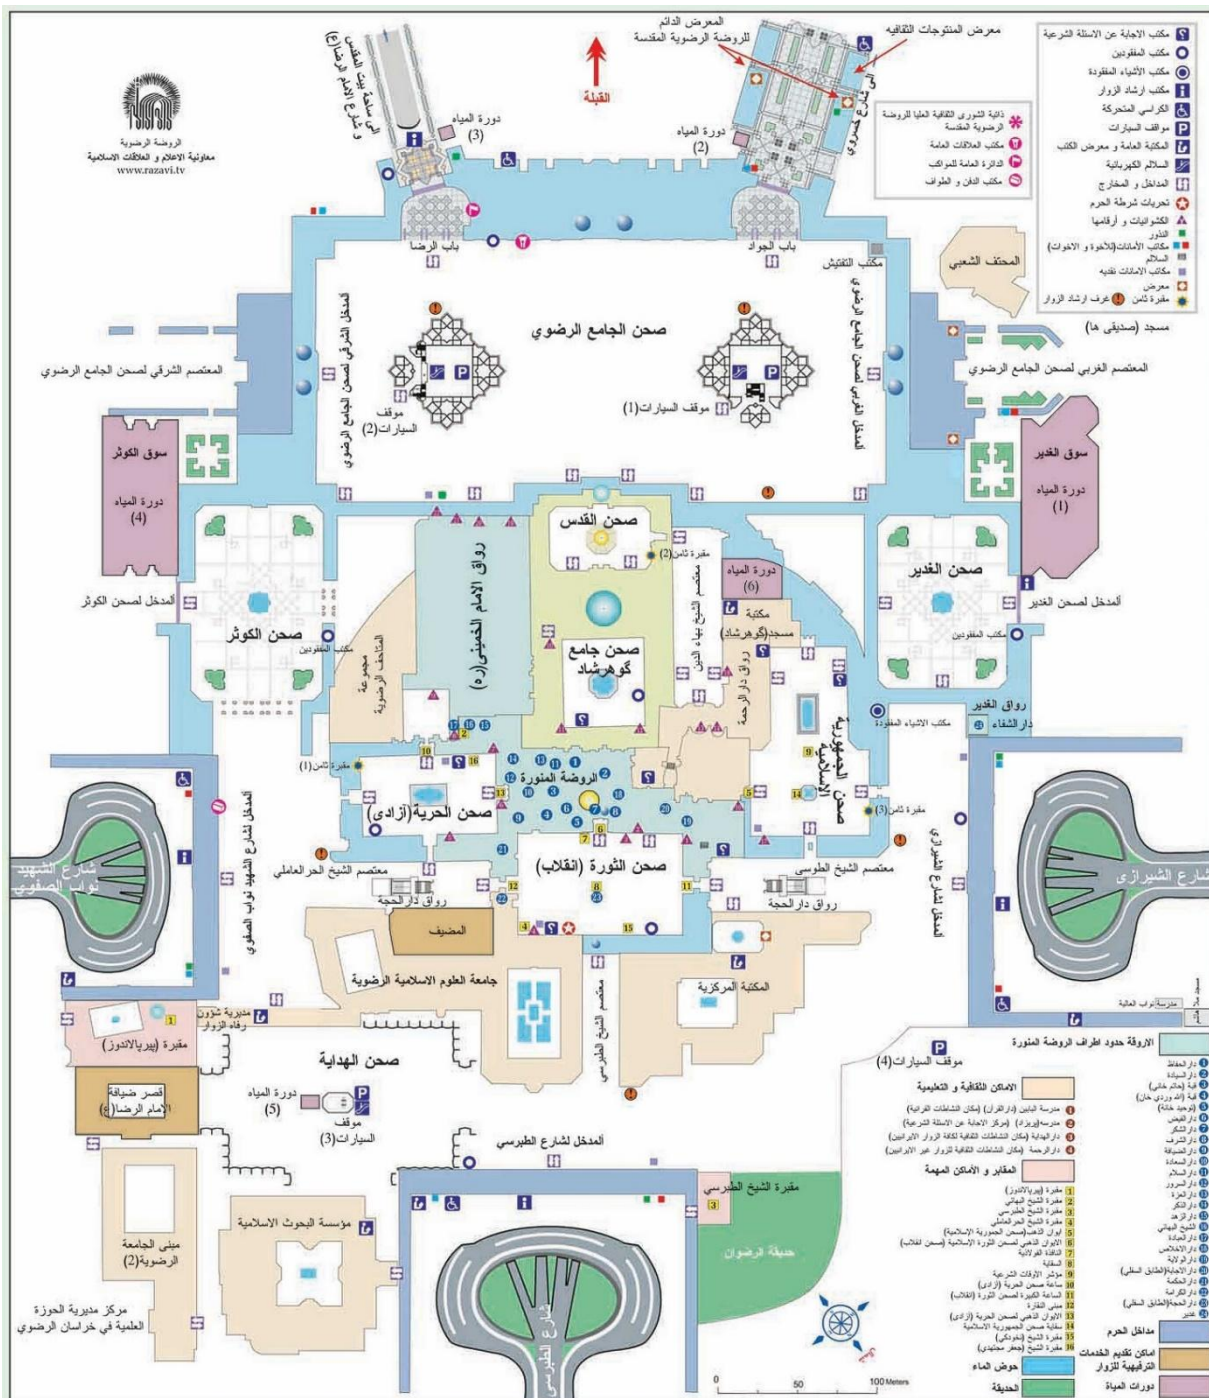

صورة رقم (٧) مخطط يبين العتبة الرضوية في الوقت الحالي



صورة رقم (٨) صورة جوية تبين العتبة الرضوية في الوقت الحالي



صورة رقم (٩) صورة تبين صحن الحرية والإيوان الذهبي للحرم الرضوي